
SIEMENS

iQ300, Inductiekookplaat, 90 cm, opbouwmontage met rand
EH975LVC1E



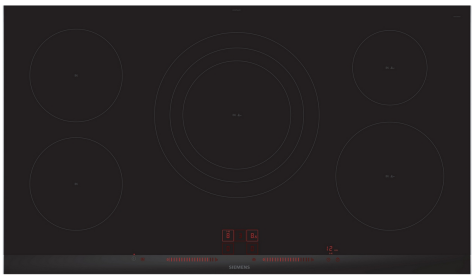

Optionele accessoires

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ394301	Verbindingslijst
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9SE040	4-delige pannenset
HZ9SE060	6-delige pannenset

De moderne inductiekookplaat, niets brandt meer aan dankzij de braadSensor plus.

- ✓ 15 Years Spare Parts Availability: langdurige beschikbaarheid van reserveonderdelen.
- ✓ Driekrings kookzone - Pas de grootte van je verwarmingszone aan aan je kookgerei.
- ✓ dual lightSlider - bedien je kookplaat met één beweging.
- ✓ fryingSensor Plus: nooit meer aangebrand eten weggooien.
- ✓ powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw
Type: ..... Elektrisch
Aantal kookzones: 5
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 880-880 x 490-500 mm
Breedte: .....912 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd): .....51x912x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 126x1073x603 mm
Nettogewicht: .....20.7 kg
Brutogewicht: ..... 22.4 kg
Restwarmte indicator: .....Apart
Positie bedieningspaneel: ..... Voor
Oppervlakmateriaal: .....Glaskeramisch
Kleur oppervlak: .....Zwart, geborsteld aluminium
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 110 cm
EAN-code: 4242003698273
Spanning: .....220-240 V
Frequentie: ..... 60; 50 Hz

4 242003 698273

SIEMENS

iQ300, Inductiekookplaat, 90 cm, opbouwmontage met rand EH975LVC1E

Uitrusting

- 90 cm: ruimte voor 5 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 1 Driekrings kookzone: Gebruik normaal tot extra groot kookgerei (bijv. paellapannen) op de uitbreidbare kookzone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone midden: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- dual lightSlider: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- quickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- fryingSensor Plus met 5 temperatuurstanden en 9 automatische programma's: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

Design

- Comfort profiel alu

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces


Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 912 x 520 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11.1 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

SIEMENS


iQ300, Inductiekookplaat, 90 cm, opbouwmontage met rand
EH975LVC1E

Maatschetsen

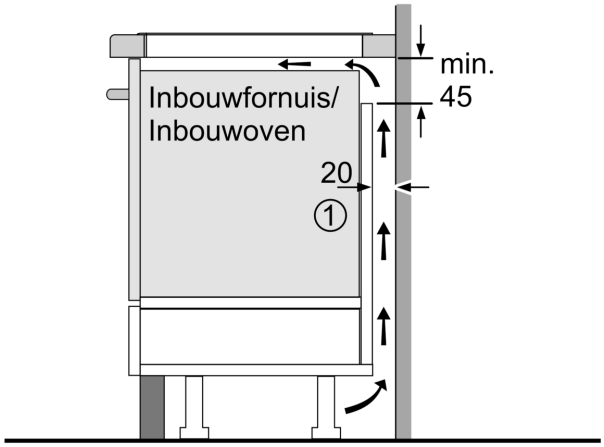


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

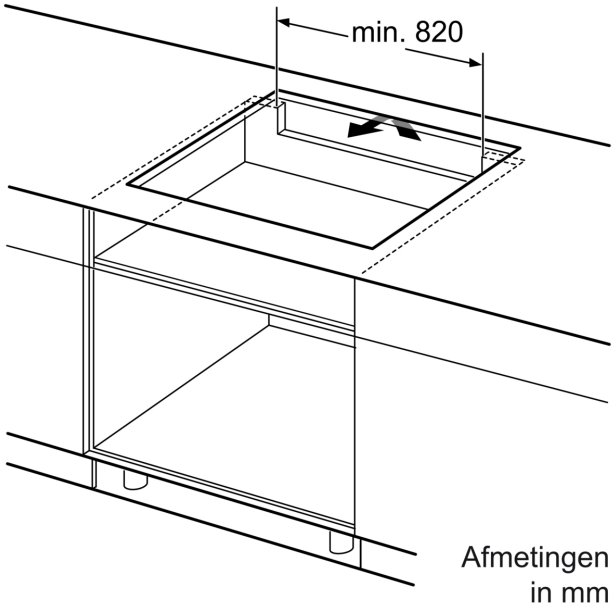


Afmetingen in mm

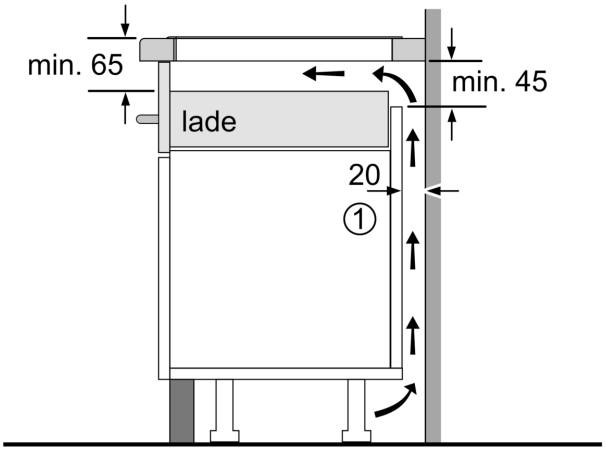

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

Afmeting in mm



A: Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50