
Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm, opbouwmontage met rand PXX975DC1E

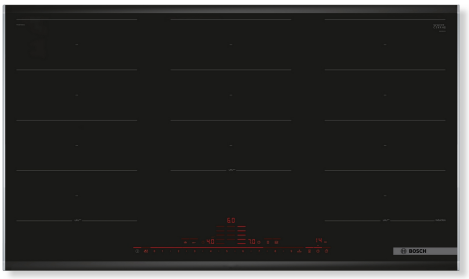

De FlexInductie® kookplaat: Je kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

- **DirectSelect Premium**: een ruim, intuïtief bedieningspaneel voor complete controle.
- **FlexInduction**: meer ruimte op je kookplaat voor grote pannen.
- **PerfectFry**: aanbranden behoort tot het verleden.
- **Easy Flex Zones**: past de kookzones aan jouw behoeften aan.
- **Comfort Profile**: elegant ontwerp met aflopend front en metalen strips aan de zijkanten.

Optionele accessoires

HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ390522	Grillplaat
HEZ394301	Verbindingslijst
HEZ9CF240	Koekenpan, gecoat 24cm Ø
HEZ9CF280	Koekenpan, gecoat 28cm Ø
HEZ9FF010	Flex pan, Maat L
HEZ9FF030	Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM)
HEZ9FF040	Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL)
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset
HEZ9TY010	Teppan Yaki plaat

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie:	kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Energiebron:	Electrisch
Aantal kookzones:	5
Inbouwafmetingen (hxbxd):	51 x 880-880 x 490-500 mm
Breedte:	916 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	51x916x527 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	126x1073x603 mm
Nettogewicht:	20.9 kg
Brutogewicht:	22.7 kg
Restwarmte indicator:	Apart
Positie bedieningspaneel:	Front
Oppervlakmateriaal:	Keramisch glas
Kleur oppervlak:	Zwart, geborsteld aluminium
Lengte elektriciteitssnoer:	110 cm
EAN-code:	4242002861753
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz

4 242002 861753

Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm, opbouwmontage met rand PXX975DC1E

De FlexInductie® kookplaat: Je kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

Flexibiliteit kookzones

- 3 FlexInductie kookzones: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone midden: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 240 mm, 200 mm , 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Kookhulp

- PerfectFry: Braadsensor met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

Design

- Comfort Profile

Gebruiksgemak

- DirectSelect Premium: bediening via de extra grote verlichte slider display (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up Timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Pan Boost: voor het snel opwarmen van de pan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Automatic join split: Bij het plaatsen van groot kookgerei verbindt de kookplaat automatisch twee kookzones tot een grote zone.
- Move Mode (3 niveaus): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- Automatisch overnemen van de instellingen: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- Automatische zone selectie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- Panherkenning: Wanneer je een pan op de Flex zone verplaatst, passen de instellingen zich onmiddellijk aan en past de kookzone zich aan de grootte van het kookgerei aan
- QuickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Veiligheid


- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 916 x 527 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitsnoer
- Aansluitwaarde: 11.1 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm, opbouwmontage met rand
PXX975DC1E


Afmeting in mm




A: Minimum afstand van de uitsparing van de kookplaat tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De ruimte tussen het oppervlakte van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; maak indien nodig gebruik van geschikte steunconstructies.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

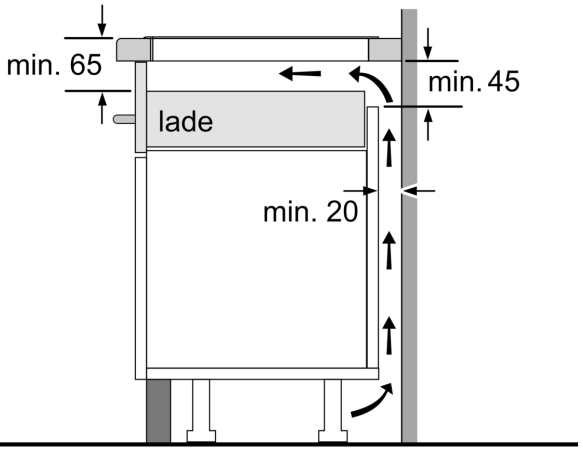


Afmetingen in mm

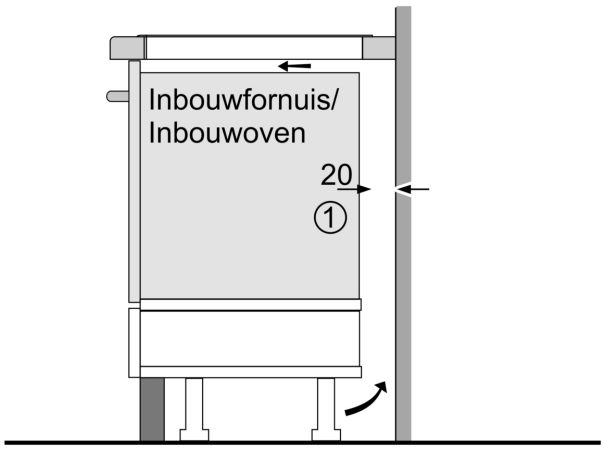

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

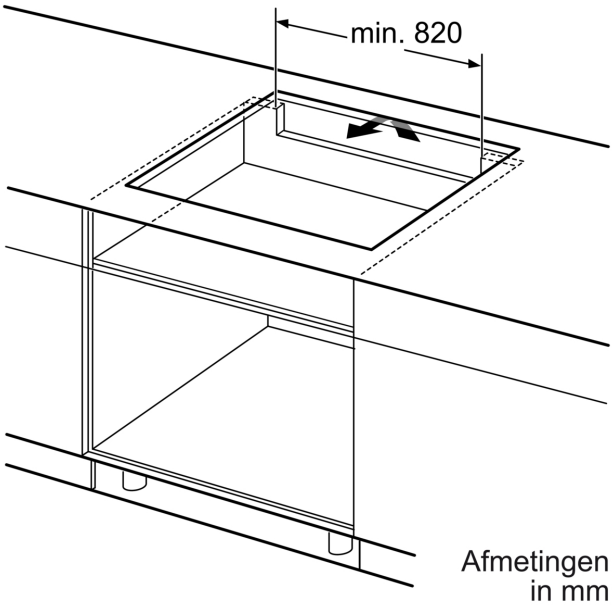

Afmetingen in mm