
Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage met rand
PUE645BB5D



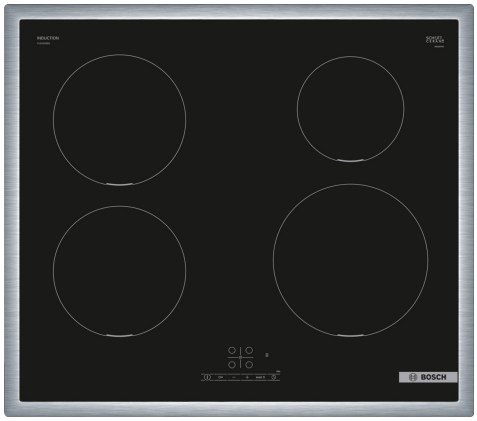

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **Touch Select**: selecteer makkelijk je gewenste kookzone en vermogensstand.
- **Roestvrijstalen frame**: het platte roestvrijstalen frame rondom de kookplaat is perfect in te bouwen in uitsparingen op het aanrecht.
- **Power Boost**: tot wel 35% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- **Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met Quick Start.**
- **Restart**: onthoudt de laatst gekozen instellingen als de kookplaat per ongeluk uitschakelt.

Optionele accessoires

HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie:	kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Energiebron:	Electrisch
Aantal kookzones:	4
Inbouwafmetingen (hxbxd):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte:	583 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	55x583x513 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	126x753x603 mm
Nettogewicht:	12.1 kg
Brutogewicht:	13.2 kg
Restwarmte indicator:	Apart
Positie bedieningspaneel:	Front
Oppervlakmateriaal:	Keramisch glas
Kleur oppervlak:	Zwart, RVS
Kleur van de omlijsting:	RVS
Lengte elektriciteitssnoer:	110 cm
EAN-code:	4242005321636
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50-60 Hz

4 242005 321636

Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage met rand
PUE645BB5D

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

Flexibiliteit kookzones

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Design

- RVS rand

Gebruiksgemak

- Touch Select: eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Quick Stop : schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.
- QuickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.


Veiligheid

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 583 x 513 x 55
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitkabel 1.1 m, met stekker: plug and play, geen elektricien nodig voor installatie.
- Aansluitwaarde: 3.7 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).


Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage met rand
PUE645BB5D

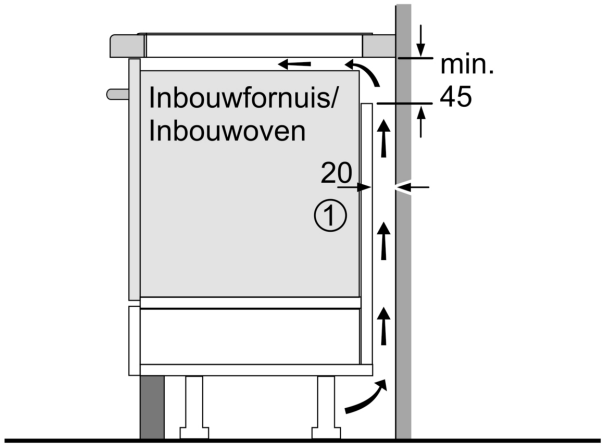

①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm


Afmeting in mm



A: Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.


Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

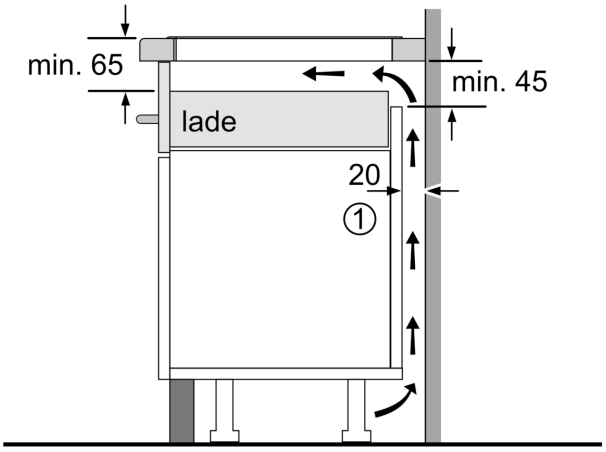

①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

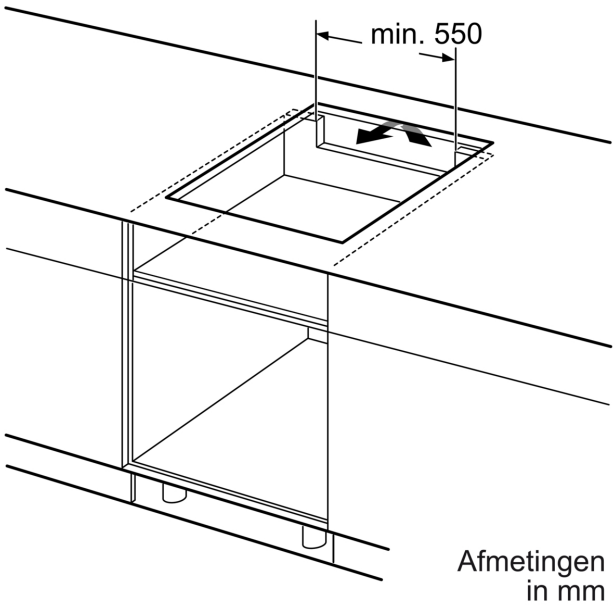

Afmetingen in mm