
Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, bediening uitsluitend op bijpassende oven, opbouwmontage met rand NIF645CB5E

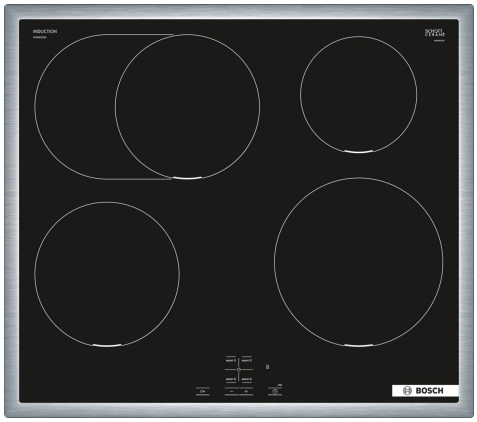

Ombouwraam

Made in Europe · Quality from Bosch

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **Bedieningspaneel met Touch display**: bedien de kookplaat makkelijk met het bedieningspaneel plus gratis Touch display voor geselecteerde functies.
- **Zone voor braadpan**: extra kookzone die je aan kan zetten voor grote pannen zoals braadpannen.
- **Roestvrijstalen frame**: het platte roestvrijstalen frame rondom de kookplaat is perfect in te bouwen in uitsparingen op het aanrecht.
- **Power Boost**: tot wel 35% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- **Timer met uitschakelfunctie**: schakelt je geselecteerde kookzone uit na een vooraf bepaalde tijd.

Optionele accessoires

HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ9FE280	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie:	Kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Energiebron:	Electrisch
Aantal kookzones:	4
Inbouwafmetingen (hxbxd):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte:	583 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	55x583x513 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	126x753x603 mm
Nettogewicht:	12.1 kg
Brutogewicht:	13.2 kg
Restwarmte indicator:	Apart
Positie bedieningspaneel:	Front
Soort externe bediening:	Gecombineerd met oven/fornuizen
Oppervlakmateriaal:	Keramisch glas
Kleur oppervlak:	Zwart, RVS
Kleur van de omlijsting:	RVS
Lengte elektriciteitssnoer:	86 cm
EAN-code:	4242005288748
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz

4 242005 288748

Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, bediening uitsluitend op bijpassende oven, opbouwmontage met rand NIF645CB5E

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 1 PerfectBake braadzone: gebruik braadsledes op de uitgebreide zone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Bediening: regel het vermogen met knoppen op de oven en zie vermogensniveaus op het display van de kookplaat.
- Elektronische besturing met 17 standen: bedien de kookplaat via de draaiknoppen op het inbouwfornuis.
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.

Design

- RVS rand


Veiligheid

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 583 x 513 x 55
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Aansluitsnoer: 0.86 m, Inclusief aansluitkabel

Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, bediening uitsluitend op bijpassende oven, opbouwmontage met rand
NIF645CB5E

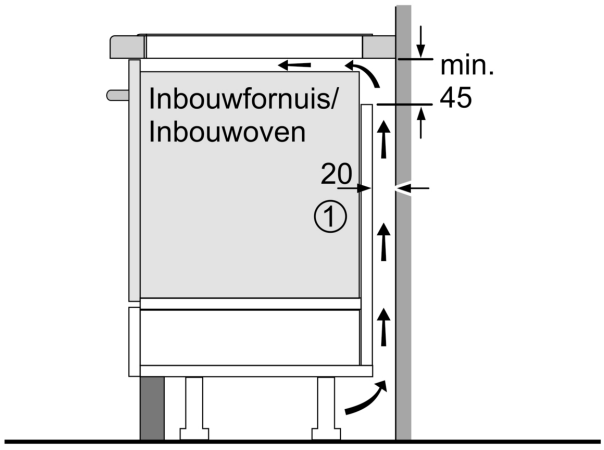


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

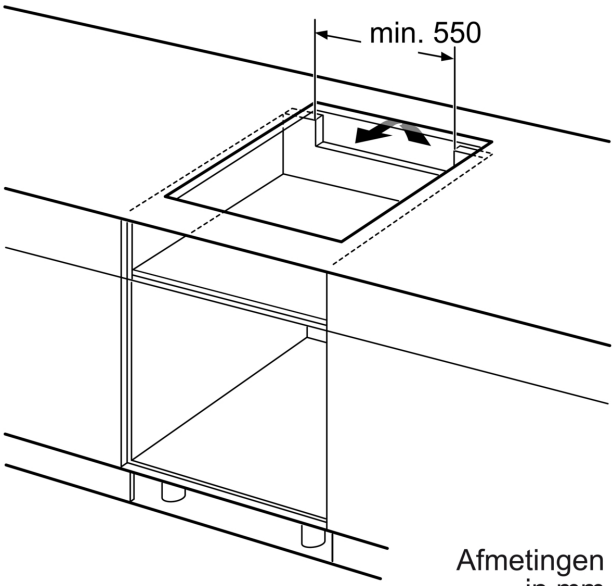

Afmetingen in mm

Afmeting in mm



A: Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50