
Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage zonder rand
PUE611BB5D

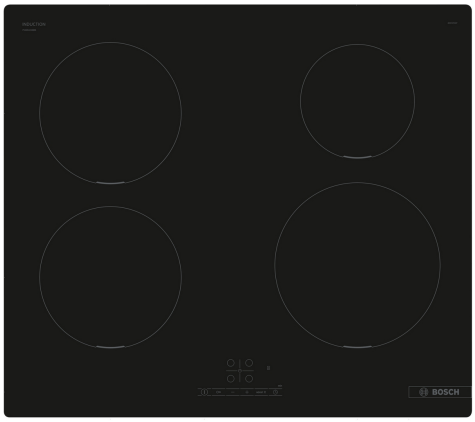

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **Touch Select**: selecteer makkelijk je gewenste kookzone en vermogensstand.
- **Power Boost**: tot wel 35% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- **Restart**: onthoudt de laatst gekozen instellingen als de kookplaat per ongeluk uitschakelt.
- **Timer met uitschakelfunctie**: schakelt je geselecteerde kookzone uit na een vooraf bepaalde tijd.
- **Kinderbeveiliging**: vergrendelt het bedieningspaneel en beschermt tegen onbedoelde wijzigingen van de instellingen.

Optionele accessoires

HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie:	kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Energiebron:	Electrisch
Aantal kookzones:	4
Inbouwafmetingen (hxbxd):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte:	592 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	51x592x522 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	130x753x610 mm
Nettogewicht:	11.9 kg
Brutogewicht:	13.0 kg
Restwarmte indicator:	Apart
Positie bedieningspaneel:	Front
Oppervlakmateriaal:	Keramisch glas
Kleur oppervlak:	Zwart
Lengte elektriciteitssnoer:	110 cm
EAN-code:	4242005286089
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz

4 242005 286089

Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage zonder rand
PUE611BB5D

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

Flexibiliteit kookzones

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Design

- Zonder rand

Gebruiksgemak

- Touch Select: eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Quick Stop : schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.
- QuickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.


Veiligheid

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 592 x 522 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitkabel 1.1 m, met stekker: plug and play, geen elektricien nodig voor installatie.
- Aansluitwaarde: 3.7 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).


Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage zonder rand
PUE611BB5D

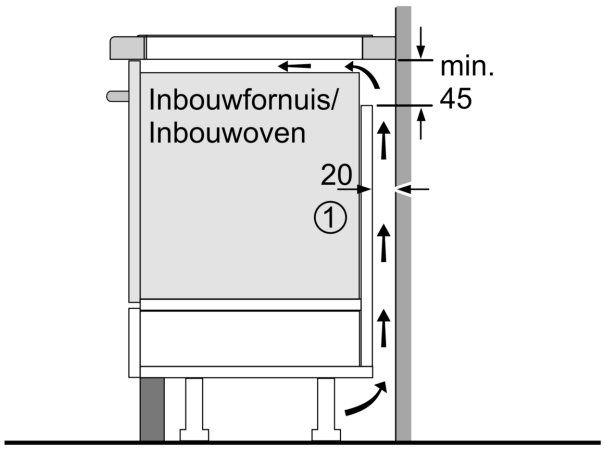

①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm


Afmeting in mm




A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

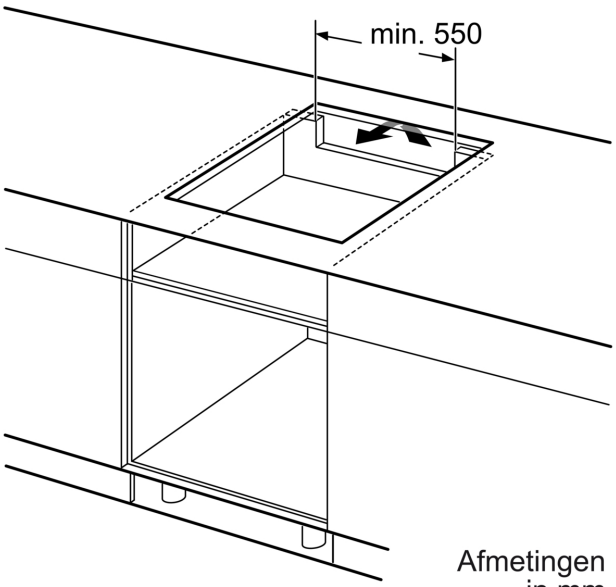

Afmetingen in mm

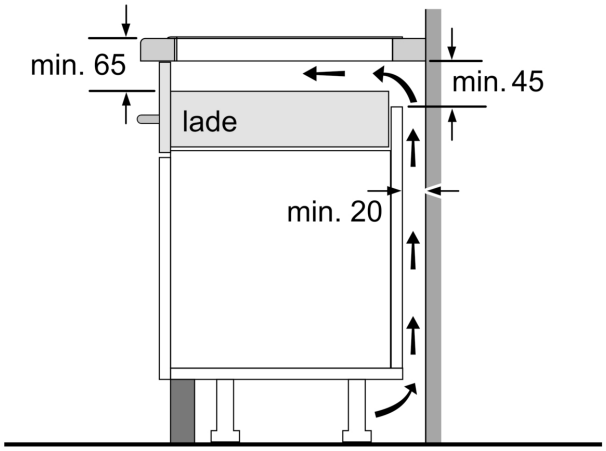

Afmetingen in mm