SIEMENS

iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak, 102.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI32LADD1







Inbouwkoelkast met ** vriesvak, bijzonder stabiele deurvakken, heldere ledverlichting en autoAirflow voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.**

- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ superCooling: snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ softClosing Door: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.

Toebehoren

1 x Ijsblokjesbakje

Optionele accessoires

KF30ZAX0	Decor lijst
KS6BZR00	Flessenrooster

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse[1]: ..... D
Gemiddeld energieverbruik[2]: .....116 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte: .....15 l
Volume koelgedeelte: ..... 132 l
Geluidsniveau: .....35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse: .....B
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw
Meubeldeur opties: .....Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: ..... 1021 mm
Breedte: .....558 mm
Diepte: ..... 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 1025x560x550 mm
Nettogewicht: ..... 35.1 kg
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A
Draairichting deur: .....Rechts, verwisselbaar
Spanning: .....220-240 V
Frequentie: ..... 50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 230 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: .....Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2
Flessenrooster: ..... Ja
EAN-code: 4242003918098
Merk: .....Siemens
Productnaam: KI32LADD1
Productcategorie: .....Koelkast
Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: .....1 x Ijsblokjesbakje

4 242003 918098

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

SIEMENS

iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak, 102.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI32LADD1

Uitrusting

Hoogtepunten
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1021x558x548 mm
- Energieklasse[1]: D
- Volume koelgedeelte: 132 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Ingebouwd vriesvak
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Nettogewicht: 35,1 kg

Algemeen
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier met softClose
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse[2]: D
- Gemiddeld energieverbruik[3]: 116 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 132 l
- Volume vriesgedeelte: 15 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1021x558x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1090x620x640 mm
- Minimale nishoogte: 1025 mm
- Maximale nishoogte: 1025 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 35,1 kg
- Brutogewicht: 38,6 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

Specifieke functies
- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Zeer stille werking
- superKoelen
- Type flessenhouder: 1 flessenrek voor 2 flessen, kunststof
- Bedieningsdisplay: Led
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Koelen
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 3
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen
- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 11 uur

Connectiviteit

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[2] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

SIEMENS


iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak, 102.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI32LADD1


Maatschetsen



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties

B: Luchtuitvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties

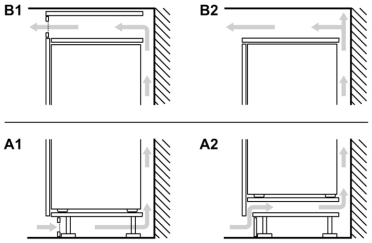



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm


B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm

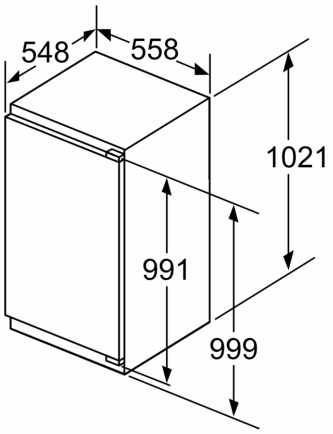

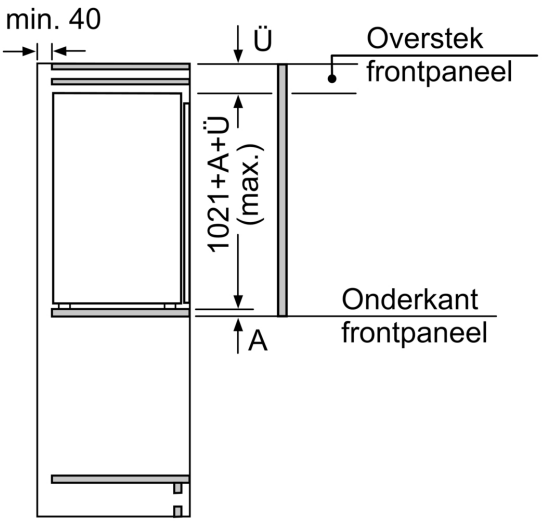


Afmeting in mm

SIEMENS

Maatschetsen


Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.