SIEMENS

iQ500, Inbouw koelkast, 102.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
KI31RADD1







Optionele accessoires

KF30ZAX0	Decor lijst

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow functie voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ superCooling: snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ softClosing Door: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse[1]:	D
Gemiddeld energieverbruik[2]:	77 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	0 l
Volume koelgedeelte:	165 l
Geluidsniveau:	27 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	A
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	1021 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1025x560x550 mm
Nettogewicht:	35.9 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	3
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242003917862
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI31RADD1
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

4 242003 917862

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

SIEMENS

iQ500, Inbouw koelkast, 102.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
KI31RADD1

Uitrusting

Hoogtepunten
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1021x558x548 mm
- Energieklasse[1]: D
- Volume koelgedeelte: 165 l
- Geluidsniveau: 27 dB(A) re 1 pW
- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Nettogewicht: 35,9 kg

Algemeen
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier met softClose
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse[2]: D
- Gemiddeld energieverbruik[3]: 77 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 165 l
- Volume vriesgedeelte: 0 l
- Geluidsniveau: 27 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: A
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)

Afmetingen en gewicht
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1021x558x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1090x620x640 mm
- Minimale nishoogte: 1025 mm
- Maximale nishoogte: 1025 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 35,9 kg
- Brutogewicht: 39,4 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

Specifieke functies
- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Zeer stille werking
- superKoelen
- Type flessenhouder: 1 flessenhouder
- Bedieningsdisplay: Led
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Koelen
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 2
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen
- Aantal sterren: Nee

Connectiviteit

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[2] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

SIEMENS


iQ500, Inbouw koelkast, 102.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
KI31RADD1


Maatschetsen



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties

B: Luchtuitvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties

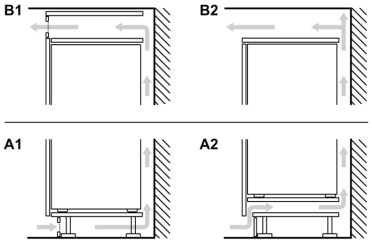





Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren
Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm

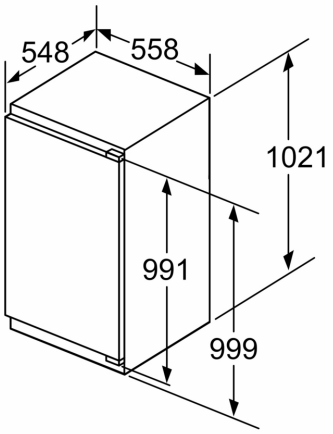

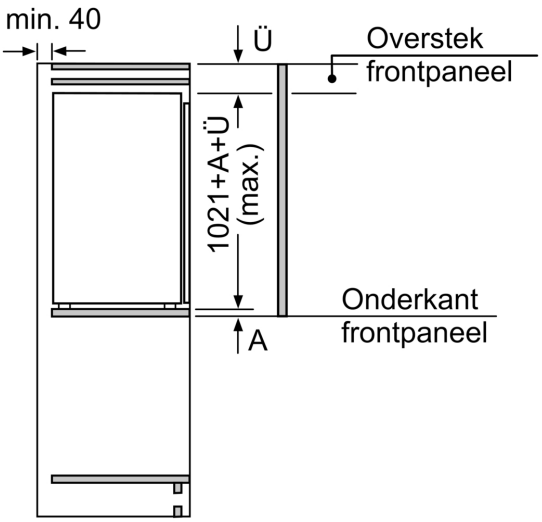


Afmeting in mm

SIEMENS

Maatschetsen


Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.