

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)

HIDD08471EVX zwart glas

Uitvoering
- 2 Bridge Induction zones
- zwart gehard glas (slijt- en krasvast)
- geschikt voor wand- of eilandopstelling
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
- ATAG QuickInstall™

Kookzones
- 4 kookzones:
- linksvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- rechtsvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote Bridge zone van 21 x 39 cm / 50 - 3700 W

Bediening
- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- automatische pan herkennning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- pauzefunctie
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- automatische (aan)kookfunctie

Veiligheid
- centrale aan/uit schakelaar
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Uitvoering afzuiggedeelte
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int): 210 / 430 / 580 m^3/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 44 / 63 / 68 dB(A)
- afzuigcapaciteit recirculatie (HF2021) (min/max/int): 210 / 500 / 580 m^3/h

Bediening afzuiggedeelte
- Direct Touch Central Slider
- 10 snelheden inclusief intensiefstand (580 m^3/h)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand manueel instelbaar
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- AutoSync: afzuiging stelt zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen

Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte
- tweezijdig aluminium filter (in vaatwasser te reinigen)

Toebehoren
- HF2021 LongLife koolstoffilter (set van 2 stuks)

Technische specificaties
- ATAG QuickInstall™: geïntegreerde recirculatie oplossing en gemakkelijke installatie zonder extra kanalen
- zaagmaat (bxd): 750 x 490 mm
- installatiehoogte (h): 235 mm
- buitenmaten (hxbxd) 235 x 800 x 520 mm

z.o.z.

EANnr: 8715393365743

ATAG
we love to cook


- advies aansluitwaarde kookplaat + afzuiging: 7200 W
- powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten
- energie efficiëntieklasse afzuiging: A+
- eco stand-by vermogen: 0,5 W

Accessoires

- HF2021 LongLife koolstoffilter (set van 2 stuks)
- TY2240 Teppan Yaki bakplaat
- GP2240 Grillplaat
- BS2535 Braadslede
- HPS404 4-delige pannenset met glazen deksels
- HPK401 Pan met glazen deksel (Ø24 cm - 6 L)

Plasma recirculatie accessoires

- HD2003 Bochtdeel 90 graden
- HF4004 Plasma filter

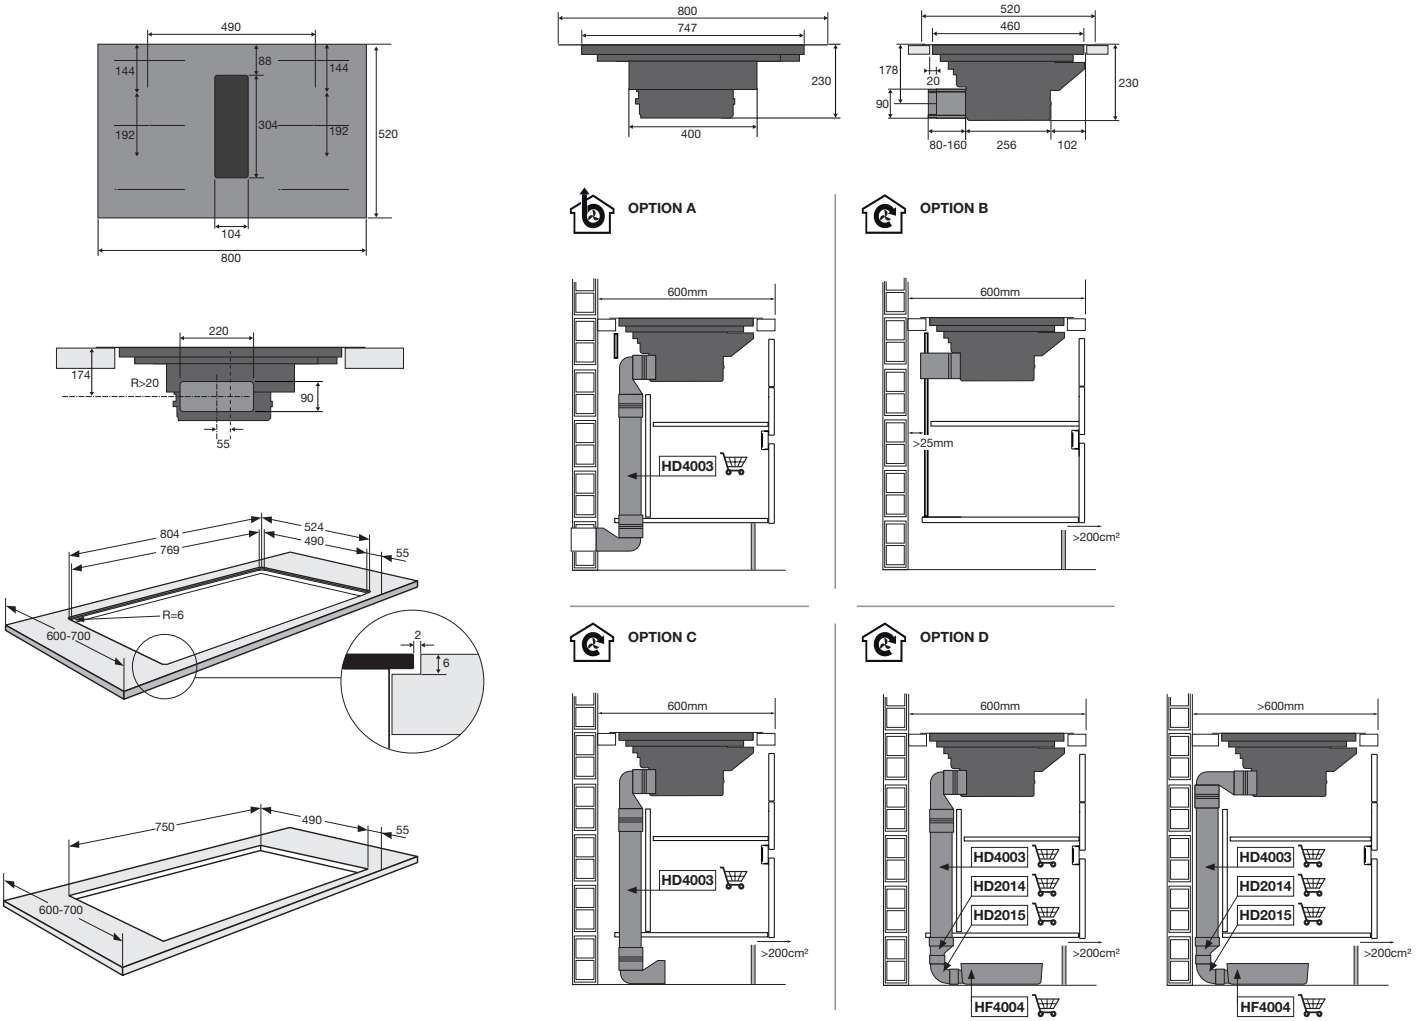

EANnr: 8715393365743