Serie 2, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KIN86NFE0







De ruime inbouw koel-vriescombinatie met No Frost hoeft nooit ontdooid te worden

- **Cool Airflow**: optimale luchtcirculatie en een constant temperatuurniveau in het koelvak.
- **No Frost**: voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.
- **Door Open Alarm**: audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.
- **Made in Germany**: hoge kwaliteitsnormen, grondig getest.
- **Led Lighting**: helder en gelijkmatig licht in de koelkast.

Technische Data

Energieklasse[1]:	E
Gemiddeld energieverbruik[2]:	234 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	76 l
Volume koelgedeelte:	184 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	52.8 kg
EAN-code:	4242005433063
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	3
Flessenrooster:	Nee
No Frost:	Vriezer
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

4 242005 433063

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 2, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIN86NFE0

De ruime inbouw koel-vriescombinatie met No Frost hoeft nooit ontdooid te worden

Hoogtepunten
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Energieklasse[1]: E
- No Frost
- Volume koelgedeelte: 184 l
- Volume vriesgedeelte: 76 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemeen
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier
- No Frost: No Frost (Vriezer)
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse[2]: E
- Gemiddeld energieverbruik[3]: 234 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 184 l
- Volume vriesgedeelte: 76 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 52,8 kg
- Brutogewicht: 57,5 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

Specifieke functies
- Zeer stille werking
- Bedieningsdisplay: LED statusindicatie
- SuperKoelen
- SuperVriezen

Koelen
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen
- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 10 uur
- Aantal vrieslades: 3
- Aantal vriesvakken met klep: 0
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1

Connectiviteit


[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[2] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 2, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KIN86NFE0

Afmeting in mm

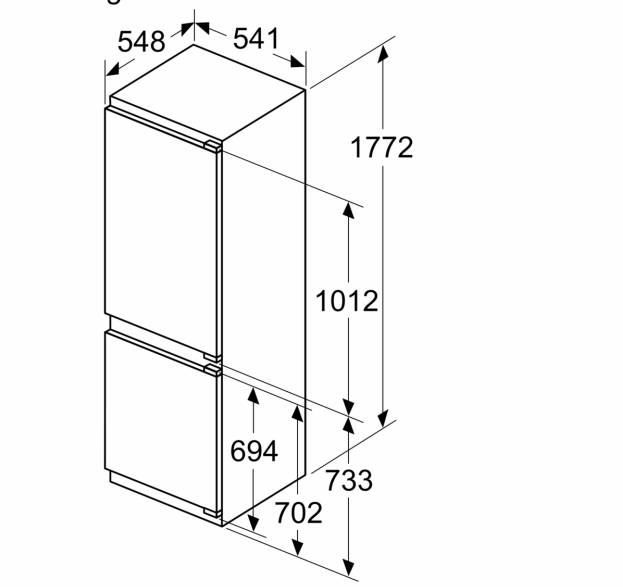

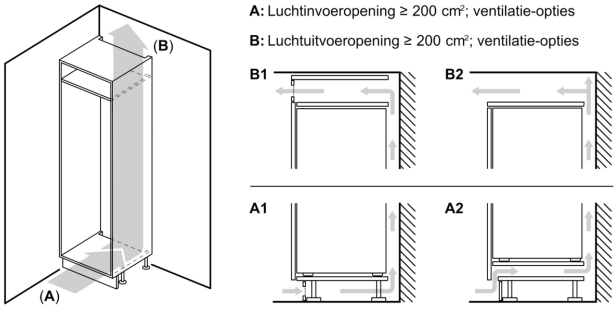




Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm




A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

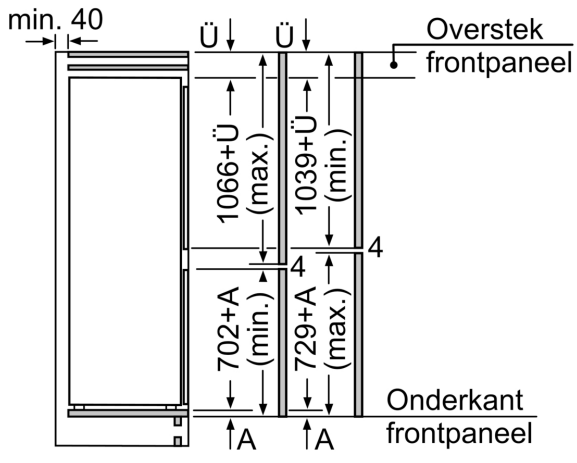

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.