Serie 6, Onderbouw koelkast, 82 x 59.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KUR21ADE0







Compacte inbouwkoelkast met veel ruimte voor versheid: klimaatregeling, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- **Made in Germany**: hoge kwaliteitsnormen, grondig getest.
- **Safety Glass Shelves**: extra sterke, stabiele plateaus van veiligheidsglas voor het veilig bewaren van al je etenswaren.
- **SuperCooling**: koelt nieuwe etenswaren sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.
- **Noise Class B (30-35 dB)**: geniet van stilte en een ontspannen sfeer bij jou thuis.Geluidsklasse B (30-35 dB): geniet van stilte en een ontspannen sfeer bij jou thuis.Geluidsklasse B (30-35 dB): geniet van stilte en een ontspannen sfeer bij jou thuis.
- **Cool Airflow**: optimale luchtcirculatie en een constant temperatuurniveau in het koelvak.

Technische Data

Energieklasse[1]:	E
Gemiddeld energieverbruik[2]:	93 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	0 l
Volume koelgedeelte:	134 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	820 mm
Breedte:	598 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	820x600x550 mm
Nettogewicht:	28.5 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	1
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242005390014
Merk:	Bosch
Productnaam:	KUR21ADE0
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

4 242005 390014

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 6, Onderbouw koelkast, 82 x 59.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KUR21ADE0

Compacte inbouwkoelkast met veel ruimte voor versheid: klimaatregeling, gemakkelijke toegang en deuralarm.

Hoogtepunten
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 820x598x548 mm
- Energieklasse[1]: E
- Volume koelgedeelte: 134 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Nettogewicht: 28,5 kg

Algemeen
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier met SoftClose
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop, Via app
- Energieklasse[2]: E
- Gemiddeld energieverbruik[3]: 93 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 134 l
- Volume vriesgedeelte: 0 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Tropisch T (+16°C tot 43°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)

Afmetingen en gewicht
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 820x598x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 890x655x625 mm
- Minimale nishoogte: 820 mm
- Maximale nishoogte: 820 mm
- Minimale nisbreedte: 600 mm
- Maximale nisbreedte: 600 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 28,5 kg
- Brutogewicht: 31,7 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

Specifieke functies
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Zeer stille werking
- SuperKoelen
- Type flessenhouder: 1 flessenrek voor 2 flessen, kunststof
- Bedieningsdisplay: LED statusindicatie
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Koelen
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 2
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 1
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3
- Verlichting koelgedeelte: Led met Soft Start

Vriezen
- Aantal sterren: Nee

Connectiviteit


[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 6, Onderbouw koelkast, 82 x 59.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KUR21ADE0


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte


B: ≥ 560 mm (aanbevolen)

Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- or rechterzijde

Afmeting in mm

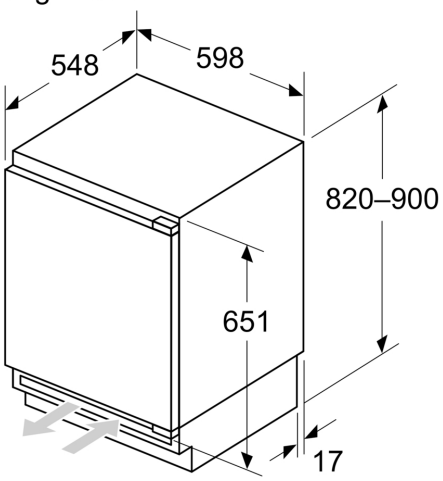


Afmeting in mm

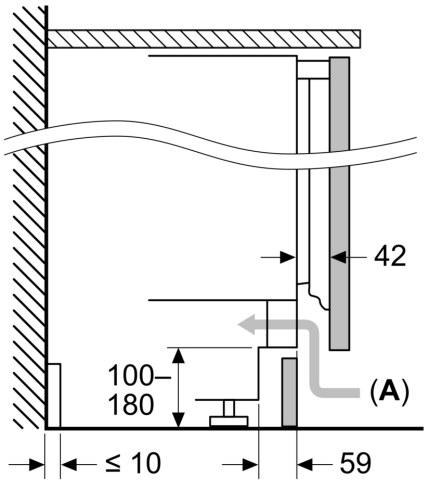

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

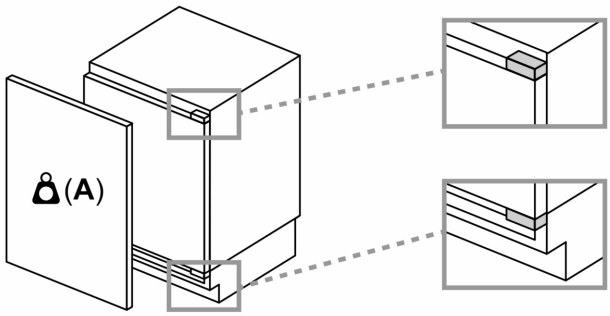

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg