Serie 8, Inbouw koffie volautomaat, Zwart
CTL7181B0



- **TFT-touchdisplay Pro**: vloeiend schuif- en aanraakscherm voor comfortabele bediening
- **Coffee World**: Ontdek de heerlijke smaak van internationale koffiespecialiteiten.
- **Favorieten**: sla tot 30 individuele koffievoorkeuren op.
- **Aroma Select**: Het perfecte aromaprofiel voor elke individuele smaak.
- **Home Connect**: ontdek slimme huishoudelijke apparaten en maak je dagelijkse leven makkelijker.

Technische Data

Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Stoompijpje:	Nee
Display:	Ja
Waterbeveiligingssysteem:	Nee
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?:	Alle kopjes
Afmetingen (hxbxd):	455x594x385 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	550x560x660 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	449x558x376 mm
EAN-code:	4242005310340
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50/60 Hz

Type stekker: .Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)

Optionele accessoires

TCZ8004A	Onderhoudsset espresso volautomaat

4 242005 310340

Serie 8, Inbouw koffie volautomaat, Zwart
CTL7181B0

Smaak:

- Tot 32 dranken (inclusief melk, melkschuim en heet water) binnen apparaat en Home Connect app
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- Aroma Select – 3 verschillende aromaprofielen (mild-gebalanceerd-karakteristiek)
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- Aroma Double Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort:

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8” TFT- kleurendisplay met touch en slide functie
- Favorieten: sla tot 30 gepersonaliseerde dranken op
- In hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven met een druk op de knop
- Verlichte koffie-uitloop en podium
- 2.4 l waterreservoir

Home Connect

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- CoffeePlaylist – selecteer verschillende drankjes in de app, bereid in de door jou gekozen volgorde
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid staat bij Home Connect op de eerste plaats. De Home Connect-app is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitbereiding (kleine stoomstoot)
- calc’nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

Overig:


- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 400 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging

Toebehoren:

- Inbegrepen toebehoren: 1 x teststrip
- Apart verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TCZ8001A), ontkalkingstabletten (TCZ8002A), BRITA Intenza waterfilter (TCZ7003), onderhoudsset voor volautomatische espressomachines (TCZ8004A)


Serie 8, Inbouw koffie volautomaat, Zwart
CTL7181B0

Afmeting in mm

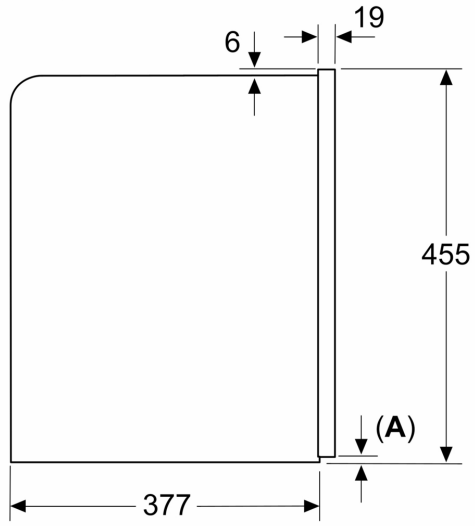


A: 7,5 mm

Afmeting in mm

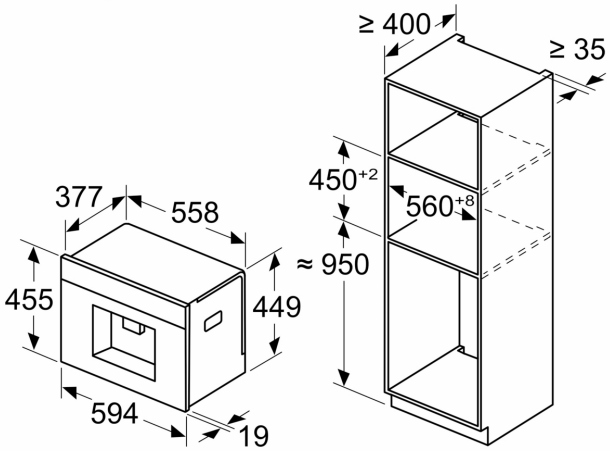


De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

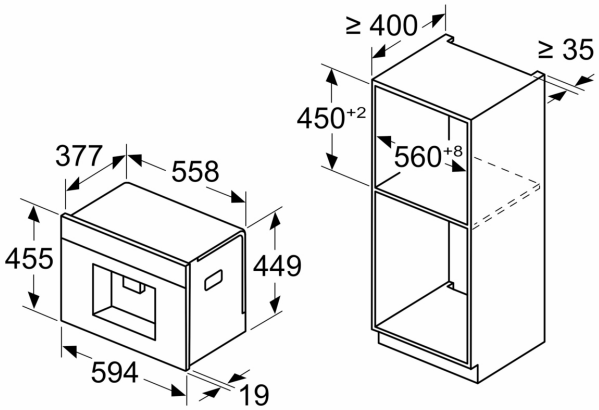

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm
Installatie in linker hoek

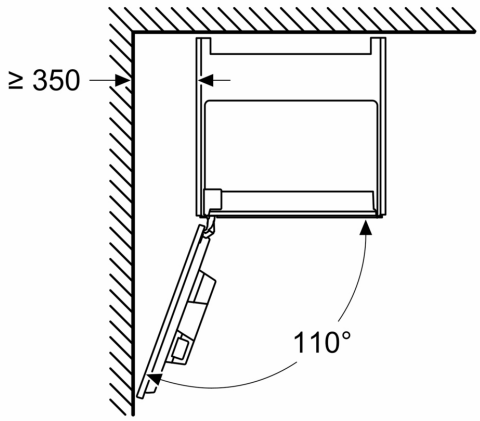

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm

Afmeting in mm

