Serie 4, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KIL82VFE0













De ruimtelijke inbouwkoelkast met extra groot **** vriesvak, Multi Box XXL lade voor groente en fruit en deuralarm biedt ideale opslag.

- **Led Lighting**: helder en gelijkmatig licht in de koelkast.
- **SuperCooling**: koelt nieuwe etenswaren sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.
- **Door Open Alarm**: audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.
- **4 Star Freezer Compartment**: ideale omstandigheden voor langdurig bewaren bij een temperatuur van -18ºC en lager.
- **Made in Germany**: hoge kwaliteitsnormen, grondig getest.

Technische Data

Energieklasse[1]:	E
Gemiddeld energieverbruik[2]:	177 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	34 l
Volume koelgedeelte:	246 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	56.5 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242005382767
Merk:	Bosch
Productnaam:	KIL82VFE0
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjesbakje



[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 4, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KIL82VFE0

De ruimtelijke inbouwkoelkast met extra groot **** vriesvak, Multi Box XXL lade voor groente en fruit en deuralarm biedt ideale opslag.

Hoogtepunten
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Energieklasse[1]: E
- Volume koelgedeelte: 246 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Ingebouwd vriesvak
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Nettogewicht: 56,5 kg

Algemeen
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse[2]: E
- Gemiddeld energieverbruik[3]: 177 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 246 l
- Volume vriesgedeelte: 34 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 56,5 kg
- Brutogewicht: 61,8 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

Specifieke functies
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Zeer stille werking
- SuperKoelen
- Type flessenhouder: 1 flessenhouder
- Bedieningsdisplay: LED statusindicatie
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Koelen
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 5
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 5
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen
- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 18 uur


Connectiviteit

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.


Serie 4, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KIL82VFE0



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties

B: Luchtuitvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties

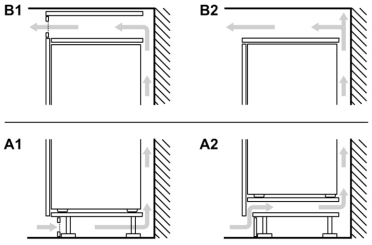





Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren
Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Afmeting in mm

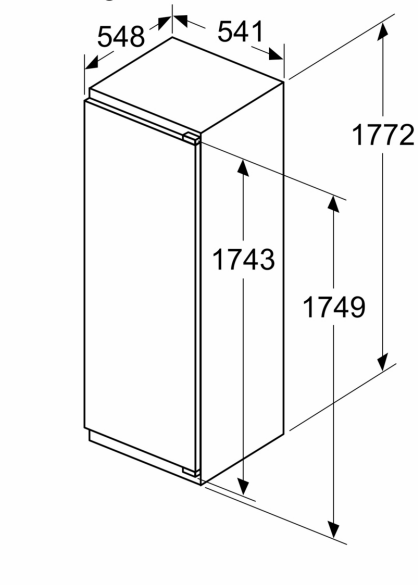

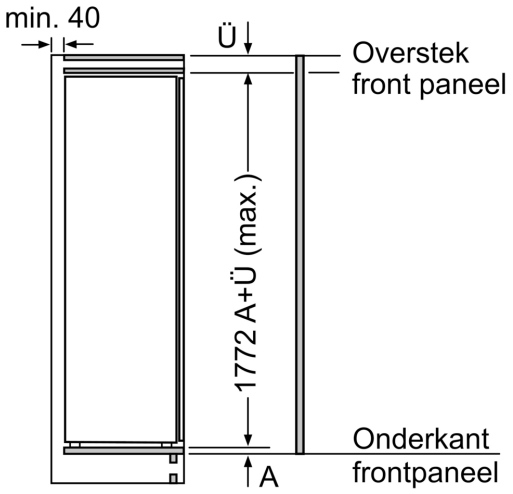

Afmeting in mm


Luchtuitlaat min. 200 cm²

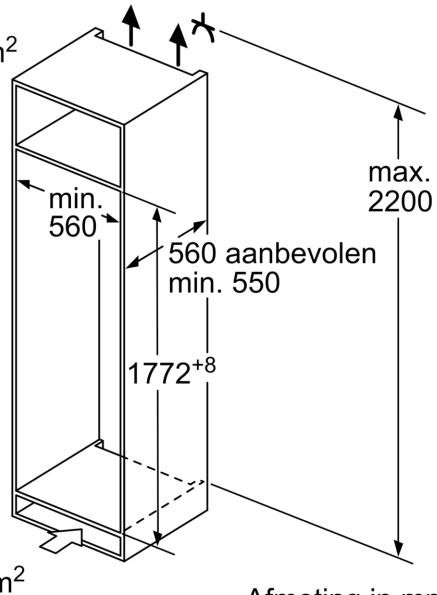

Ventilatie in de plint min. 200 cm²

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.