
AEG NII84R00FB 6000 Flex Bridge Inductiekookplaat 80 cm

NII84R00FB



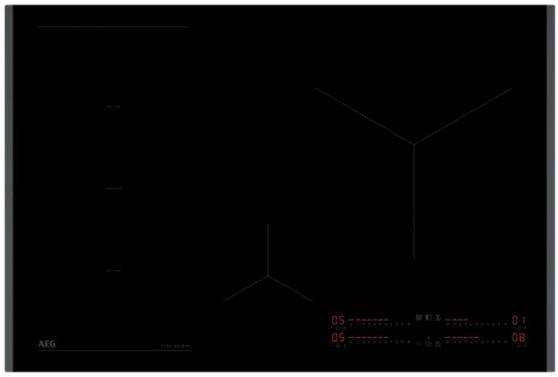

Veelzijdig voor elk doel
Met de Flex Bridge-inductiekookplaat kun je je eigen kookzone op maat maken, door tot 4 segmenten te combineren en samen te bedienen. Dit is ideaal voor grote of langwerpige pannen, of voor het koken van veel gerechten die veel ruimte nodig hebben, tegelijkertijd.

7000 / Flex Bridge / 80 cm / 4 zone / 32 cm zone / H²H / Facetrand - standaard inbouw

Voordelen en specificaties



Veelzijdig koken met Flex Bridge
Met de Flex Bridge-functie kun je jouw kookgedeelte op maat maken, door het combineren en bedienen van maximaal 4 segmenten op verschillende manieren. Het is ideaal voor grote of langwerpige pannen, of wanneer je veel verschillende gerechten tegelijkertijd moet bereiden.



Soepelere en snellere warmtewisselingen met PowerSlide®
Van koken of sudderen tot warm houden: als je herhaaldelijk snelle warmtewisselingen nodig hebt om een gerecht te maken, gebruik je PowerSlide®. Schuif je pan van meer warmte naar minder warmte zonder te stoppen om de temperaturen bij te stellen terwijl je kookt.



Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap
De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen.



Op maat voor superieure smaak met XL Triple Zone
Of je nu klein of groot kookgerei gebruikt, deze gespecialiseerde XL Triple zone zorgt voor een gelijkmatige opwarming, die overeenstemt met de grootte van de pot of pan die wordt gebruikt. Deze zone kan worden gebruikt voor pannen van 125 mm tot 320 mm.



Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost
Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.

- Inductiekookplaat
- Facet geslepen randen
- MaxiSense® - Kookzones op maat van elke pan
- TouchControl bediening
- Direct Touch schuifbediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/220mm
- Linksachter: 2300/3200W/220mm
- Middenvoor: 1400/2500W/145mm
- Rechtsachter: 1600/2500/2300/3600/3000/3600W/180/240/320mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Flex bridge-functie: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide®-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- ÖKO Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk

AEG NII84R00FB 6000 Flex Bridge Inductiekookplaat 80 cm

NII84R00FB

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	780x520
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x750x490
Kader	2 facetranden
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	13.94
Brutogewicht, met verpakking (kg)	15
Productnummer	949 598 048
Kleur	Zwart

