Serie 4, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIV87VFE0





VitaFresh XXL | Low Frost | MultiAlarm | Made in Germany

De ruime inbouw koel-vriescombinatie met VitaFresh XXL om groente en fruit langer vers te houden.

- **VitaFresh XXL**: de extra ruime koelkastlade met optimale luchtvochtigheid voor groente en fruit.
- **Cool Airflow**: optimale luchtcirculatie en een constant temperatuurniveau in het koelvak.
- **LowFrost**: minder vaak ontdooien en handmatig schoonmaken, dankzij minder ijsvorming.
- **Door Open Alarm**: audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.
- **Made in Germany**: hoge kwaliteitsnormen, grondig getest.

Technische Data

Energieklasse[1]:	E
Gemiddeld energieverbruik[2]:	216 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	70 l
Volume koelgedeelte:	200 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	53.4 kg
EAN-code:	4242005241361
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Ja
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

4 242005 241361

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 4, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIV87VFE0

De ruime inbouw koel-vriescombinatie met VitaFresh XXL om groente en fruit langer vers te houden.

Hoogtepunten
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Energieklasse[1]: E
- Volume koelgedeelte: 200 l
- Volume vriesgedeelte: 70 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Algemeen
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse[2]: E
- Gemiddeld energieverbruik[3]: 216 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 200 l
- Volume vriesgedeelte: 70 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 53,4 kg
- Brutogewicht: 58,2 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

Specifieke functies
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Zeer stille werking
- Flex Interior
- Type flessenhouder: 1 flessenhouder
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Bedieningsdisplay: LED statusindicatie
- BigBox
- SuperVriezen

Koelen
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 5
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 4
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen
- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 12 uur
- Aantal vrieslades: 2
- Aantal vriesvakken met klep: 0
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1

Connectiviteit


[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[2] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 4, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KIV87VFE0

Afmeting in mm

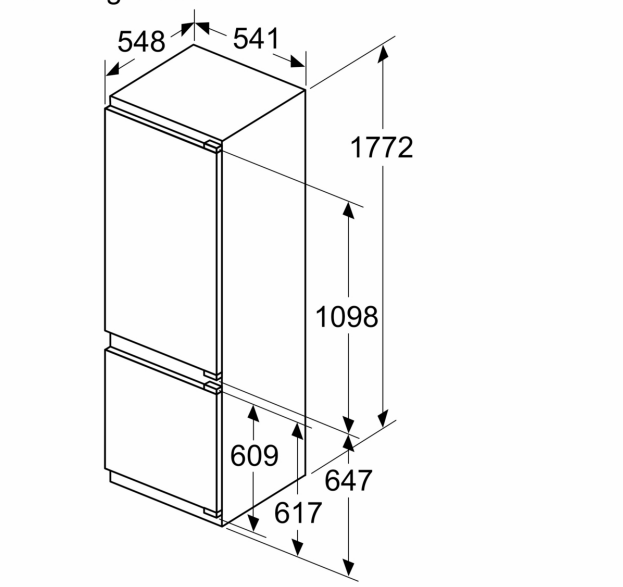

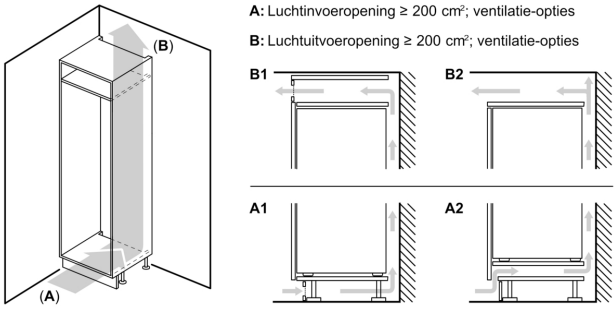





Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren
🔒 Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

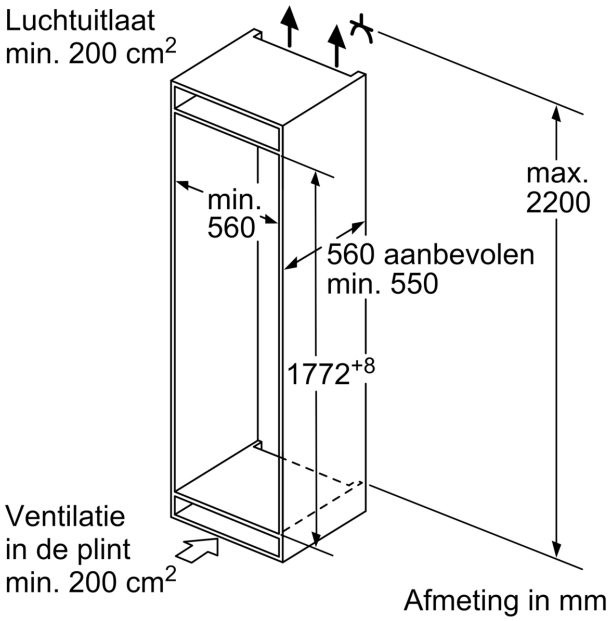

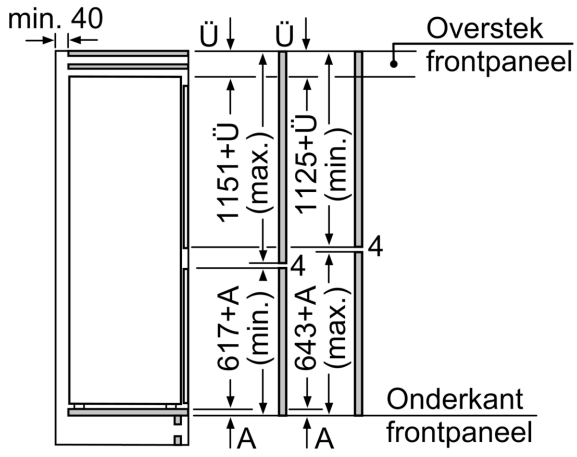


De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.