
AEG KIO84B0DIB 5000 Bridge Inductiekookplaat 80 cm

KIO84B0DIB



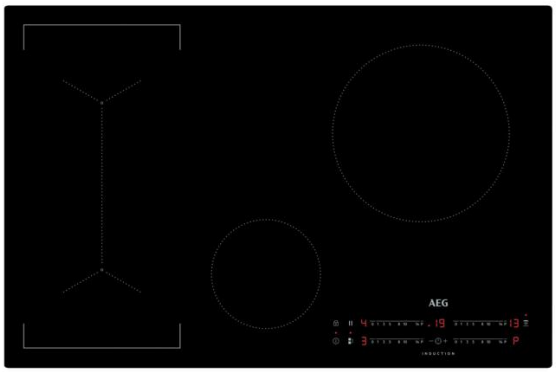

Combineer twee zones om meer te koken
De inductiekookplaat met brugfunctie kan het gemakkelijk aan als je met grotere pannen kookt. De brugtoets koppelt twee kookzones aan elkaar, zodat ook grote of langwerpige pannen passen. De gekoppelde zones delen dezelfde temperatuur en tijdsinstelling.

6000 / Bridge / 80 cm / 4 zones /H²H / Afgeronde rand - standaard inbouw

Voordelen en specificaties



Flexibel koken met de brugfunctie
Met de brugfunctie kun je twee aparte kookzones met elkaar verbinden en zo één grote kookzone creëren. Zo wordt de warmte gelijkmatig over het hele oppervlak verdeeld. Handig voor grote pannen of een planchagrill.




Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap
De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen.

Minder stappen en meer controle met Direct Touch Control
De Direct Touch Control-gebruikersinterface gebruikt intuïtieve cijfers 1-14 zodat je de juiste temperatuur direct kunt instellen zonder door de plus- en mintoetsen te hoeven tikken.



Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost
Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie
De ingebouwde kookplaattimer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

- Inductiekookplaat
- Geschikt voor standaard inbouw of vlak geïntegreerd
- MaxiSense® - Kookzones op maat van elke pan
- DirectControl bediening
- Direct Touch schuifbediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Middenvoor: 1400/2500W/145mm
- Rechtsachter: 2300/3600W/240mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Aankookautomaat
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- ÖKO Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde rechts
- Vergrendelingstoets

AEG KIO84B0DIB 5000 Bridge Inductiekookplaat 80 cm

KIO84B0DIB

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	770x510
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x750x490
Kader	Zonder kader
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7200
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	11.52
Brutogewicht, met verpakking (kg)	12.52
Productnummer	949 598 604
Kleur	Zwart

