

CI282102M

Optionele accessoires

CA055300:
Flexpan, Maat L

CA050300:
Flexpan set, 3 stuks (2xS, 1xM)

CA051301:
Teppanyaki plaat

CA052300:
Flexinduction grillplaat

Inductiekookplaat 200 serie
80 cm, Matte afwerking
CI282102M

– Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones
– Frameloos
– Professionele kookfunctie voor het opdelen van de kookplaat in 3 voorgeprogrammeerde kookzones
– TwistPad-bediening met afneembare magneetknop
– Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzonesFrameloos.

Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte
Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen
Professionele kookfunctie voor het opdelen van de kookplaat in 3 voorgeprogrammeerde kookzones
Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen
Twist-Pad bediening met afneembare magnetische zwarte knop
Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display

Kookzones:
2 flexzones van 20x23 cm (2200 W, met booster 3700 W), samengevoegd 40x23 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x30 cm (3300 W, met booster 3700 W).
2 flexzones van 20x23 cm (2200 W, met booster 3700 W), samengevoegd 40x23 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x30 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Bediening:
TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).
Kookzonemarkering.
Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.


Uitrusting:
Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
Professionele kookfunctie.
Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).
Braadsensorfunctie.
Boosterfunctie voor elke kookzone.
Boosterfunctie voor pannen.
Warmhoudfunctie.
Stopwatch.
Kooktijd timer tot 99 minuten.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Power Management

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
Op afstand bedienen van het apparaat
Remote diagnostics

Veiligheid:
Hoofdschakelaar.
Indicatie "in gebruik".
Panherkenning.
2-Voudige restwarmte-aanduiding
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.

Installatievoorschriften:
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
Speciale accessoires (als reserveonderdelen te bestellen):Artikelnr. 17006018 Bakpan met sensor, ø 14 cm (onderkant) / 20 cm (bovenkant)Artikelnr. 17006019 Bakpan met sensor, ø 28 cm (onderkant) / 32 cm (bovenkant)
Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
Gewicht: ca. 17 kg.


Aansluitwaarden:
Aansluitwaarde 7.4 kW.
Aansluitkabel 1.10 m zonder stekker.

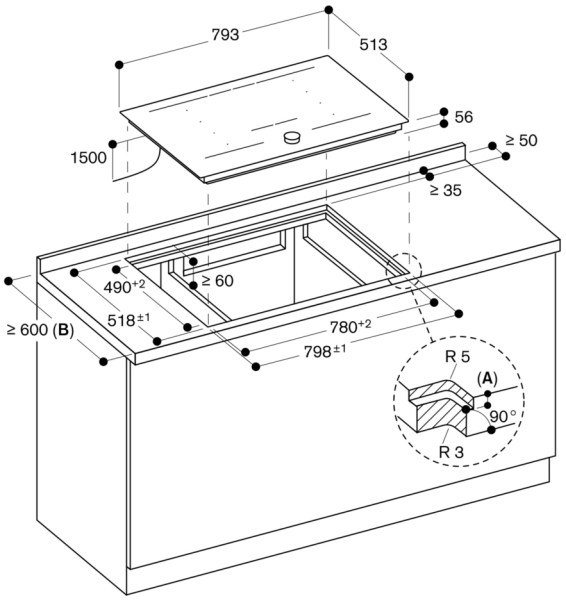

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte

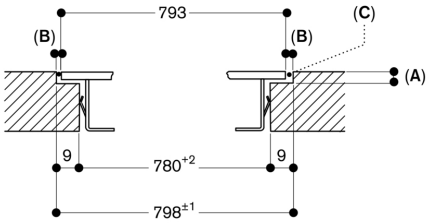

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Vulling met silicone


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

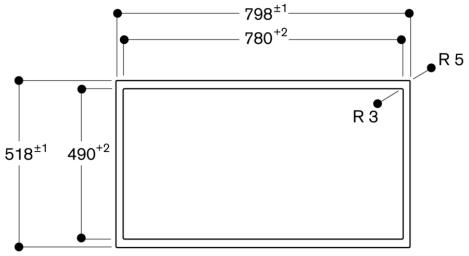

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

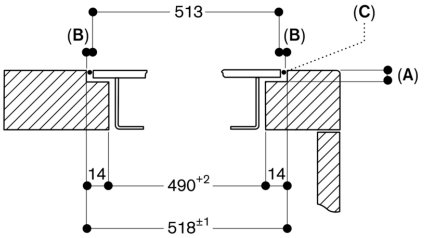

A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Vulling met silicone

Afmeting in mm