

## Kookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)

AKI580ZT (80 cm)

### Light & Slide bediening

Deze bediening met slider licht enkel op als de kookplaat in gebruik is. Staat de kookplaat uit, dan zie je enkel de aan/uit knop

### Automatische afzuigfunctie

De afzuiging past zich automatisch aan de kookintensiteit aan. Na uitschakeling van de kookplaat blijft de afzuigunit nog kort doorwerken

### Schoonmaakgemak

Vetfilters en koolstoffilters zijn gecombineerd en eenvoudig van bovenaf bereikbaar voor reiniging. De kookplaat geeft een melding bij verzadiging van de filters.

### Timers

Met de ingebouwde timer per zone kook je de perfecte eitjes en laat je nooit meer wat aanbranden

### Specificaties afzuigunit

- interne motor met afzuigcapaciteit (min/max/int): 195 / 510 / 570 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 39 / 64 / 70 dB(A)
- recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 105 / 405 / 470 m<sup>3</sup>/h (Longlife koolstoffilter HF2026)
- 10 snelheden incl. boostfunctie
- automatische afzuigfunctie en naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilter
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- standaard meegeleverd: uitblaasdeel telescopisch

### Specificaties inductiekookplaat

- Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat gebruikt
- 4 kookzones
- zone linksvoor 21,0 x 19,0 cm - 3000 W
- zone linksachter 21,0 x 19,0 cm - 1850 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 1400 W
- zone rechtsachter ø 20,0 cm - 3000 W
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie)
- zone linksvoor/-achter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- gekoppelde zones (linksvoor/-achter, gekoppelde zone: 21x38cm)
- 5 timers kunnen worden gebruikt als wekker

AKI580ZT

- speciale functies:  
warmhoudfunctie, pauzefunctie  
en aankookautomaat.

#### **Veiligheid**

veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot, automatisch uit bij oververhitting en panherkenning

#### **Technische Specificaties**

- energielabel A+
- aansluitwaarde kookplaat 7400 - 6000 - 4500 W
- aansluitwaarde afzuigunit 165 W
- buitenmaten (bxd) 800 x 520 mm
- inbouwmaten (hxbxd) 210 x 750 x 490 mm

AKI580ZT

#### **Optionele accessoires**

HF2026 Longlife koolstoffilter

HF4004 Plasmafilter

HPK401 pan met glazen deksel

HPS103B 3-delige pannenset




HPS204B 4-delige pannenset

HPS404 4-delige pannenset met  
glazen deksels


HPG100 grillplaat

HPT100 teppanyaki plaat


**Voorbeeld inbouwsituaties**

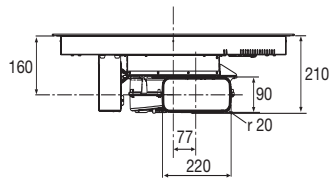


Flush top installation

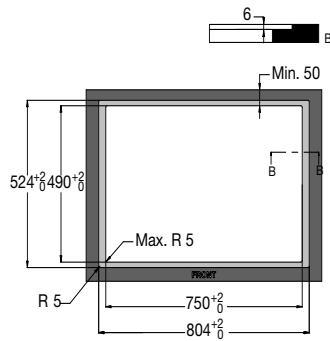


Standard installation

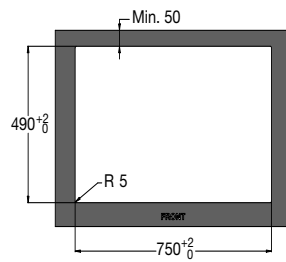


**OPTION A**

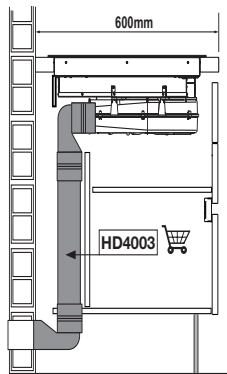

**OPTION B**

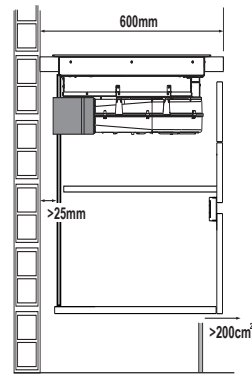

**OPTION C**

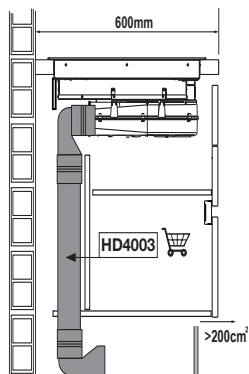

**OPTION D**

