
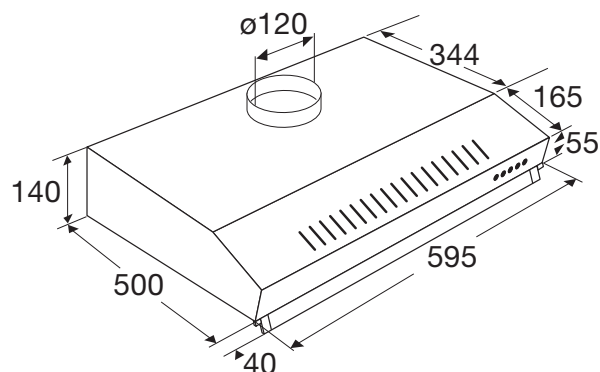


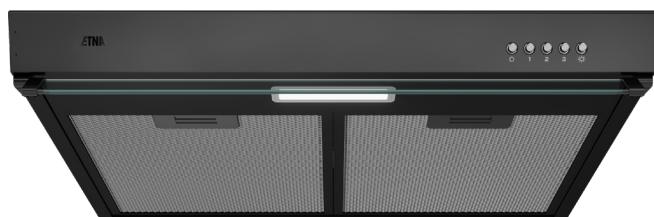

Onderbouw afzuigkap

AO860ZT (60 cm)

Design

Onderbouw afzuigkap uitgevoerd in matzwart met glazen damp scherm en zwarte vetfilters.

Bediening

De afzuigkap bedien je met mechanische druktoetsen met keuze uit 3 standen.

Specificaties

- uitgevoerd in matzwart met glazen damp scherm
- energielabel A
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- 2 zwarte aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor

Gebruikersgemak

- verlichting met LED spot
- 3 snelheden
- bediening d.m.v. mechanische druktoetsen

Technische specificaties

- energielabel A
- diameter afvoer 120 - 150 mm
- aansluitwaarde 57 W
- verlichting (LED spot) 1 x 2,1 W
- luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max.) 169 / 303 m³/h
- geluidsniveau (min/max.) 48 / 68 dB(A)
- recirculatie afzuigcapaciteit (min/max.): 121 / 250 m³/h (i.c.m. geur- en fijnstoffilter HF3001)

Optionele accessoires

- Montage onder keukenkast: met behulp van startset HR0001 inclusief fijnstoffilter HF3001 (set van 2 stuks) geschikt voor recirculatie (apart bijbestellen)
- Vrijhangende montage: Met behulp van HF2028 filtermatjes op het vetfilter geschikt voor recirculatie.

Optionele accessoires

- HR0001 Startset inclusief geur- en fijnstoffilter HF3001
- HF3001 Geur- en fijnstoffilter (vervangingsfilter)
- HF2028 Geurfilter matjes (3 stuks)

AO860ZT

ETNA®

sinds 1856.