

Versie	Werkblad - 90 cm - Mat zwart/witte LED's - 800 m3/h
Ontwerp	Falmec Lab
Collectie	Kookplaat met afzuiging

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen / Afwerkingen	Zwart "mat" glaskeramiek
Gegevens	Timer Automodus (kookafhankelijke zuigkrachtregeling) Gemotoriseerd klepsysteem Vet- en geurfilterkorf met opvangbak voor vloeistoffen Flex Oppervlakte Technologie Aanpassingssysteem voor motorpositie om kastruimte te optimaliseren
Bediening	Schuifregelaar aanraken 9 kookniveaus + boost
Werkingsmodus	Aspirant/Filter
Filter	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Regenereerbaar Carbon.Zeo Microtech filter (optioneel)
Potenza	Vermogensbeheer van 2,8 kW tot 7,4 kW
Motor	Borstelloze motor
Afmetingen	90 cm
Kookfuncties	Restwarmte-indicator Terugroepfunctie Warmhoudfunctie (44°) Automatische potdetectie Automatische uitschakeling met timer (voor elke kookzone) Bedieningsslot / kinderbeveiliging Pauzefunctie Dubbele brugfunctie Chef-functie
Notes	Structure with simplified installation from March 2025

ENERGIE EN AANSLUITING

Maximale capaciteit	280 W
Spanning/Frequentie	220-240V 50-60Hz
Spanning / Frequentie	Shuko

MOTOR

Motor	Borstelloze motor 800 m³/h
Maximale capaciteit	690 m³/h I.E.C.61591
Maximaal geluid	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energie klasse	A+++

GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht	35.5 kg
Gewicht	30.3 kg
Volume	0.29 m3


GEWICHT EN VOLUME

Verpakking afmeting


L 980 x H 482 x P 615 mm







De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.

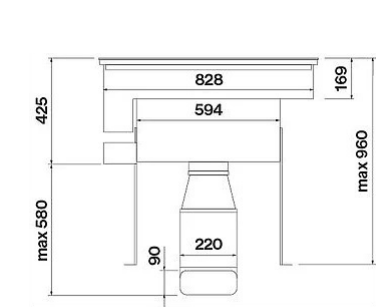


Vooraanzicht




Bovenaanzicht

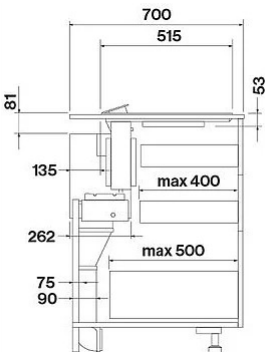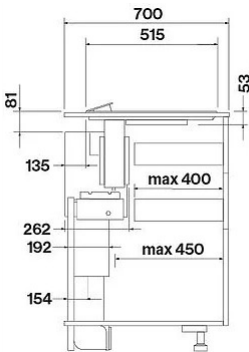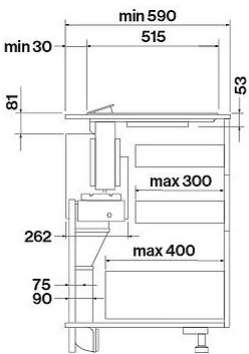


Opbouw installatie



Afmetingen van het gat



Vlak inbouw installatie

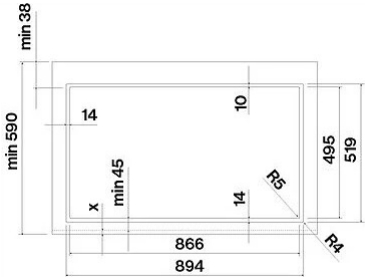

Afmetingen van het gat


OPTIE ACCESSORIES


Code	Beschrijving
KACL.1026	Stilte kit
KACL.1054	Carbon.Zeo Microtech filter regenereerbaar (2x)

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens motor	1	5	9	10
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	44	57	65	66
Capaciteit	254	460	640	690
Maximale druk (Pa)	200	650	670	680
Vermogen motor (W)	11	50	110	150
Uitblaas opening	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

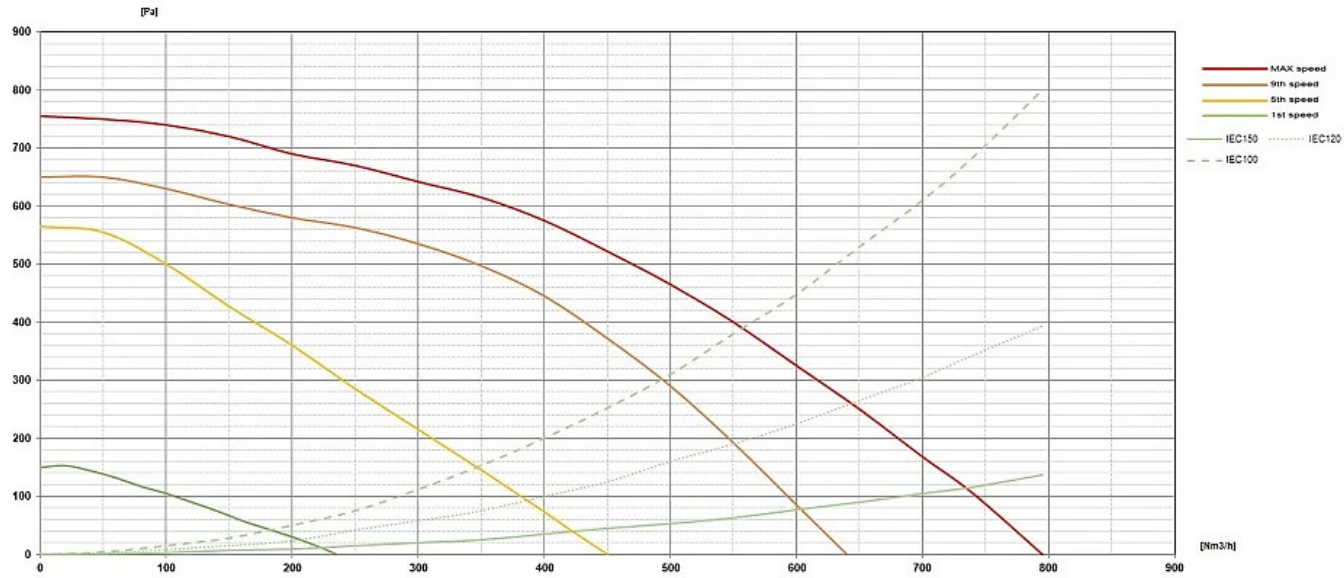

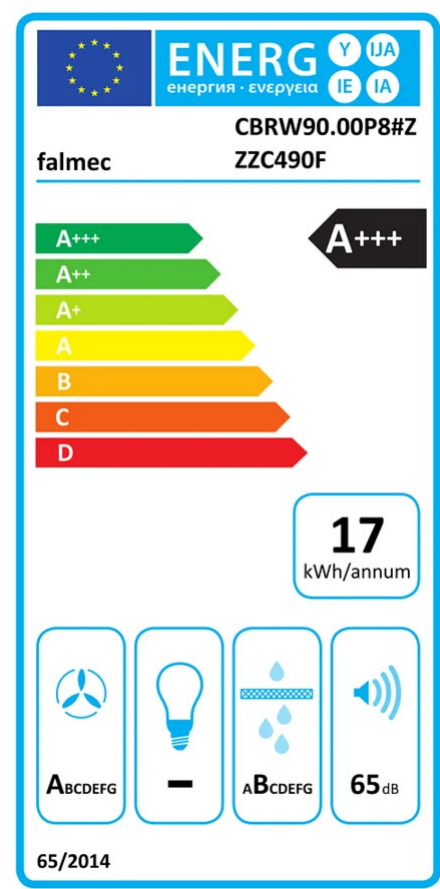

PF		
S	Falmec Lab	
M	Werkblad - 90 cm - Mat zwart/witte LED's - 800 m3/h	
AEC	16.5	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43.4	
FDEC	A	
LE		
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	254	m³ /h
Qmax	640	m³ /h
Qboost	690	m³ /h
SPEmin	44	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	66	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	21	
Qbep	384	m³ /h
Pbep	460	Pa
Qboost	690	m³ /h
Wbep	113	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen