


**Serie 2, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, Wit
DUL62FA21**

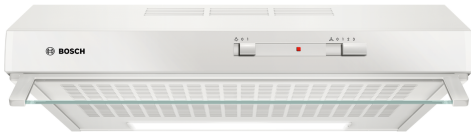

DHZ2140	Vetfilter
DHZ2701	Koolfilter
DHZ1620	Metalen vetfilter

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

- 3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten

Uitvoering: Inbouw/Onderbouw
 Lengte elektriciteits snoer: 145.0 cm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 650 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 6.0 kg
 Soort besturing: Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen: 3
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 250 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 80 m³/h
 Maximale luchtstroom: 250 m³/h
 Aantal lampen: 1
 Geluidsniveau: 68 dB(A) re 1pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 100 / 120 mm
 Materiaal vetfilter: Synthetisch niet wasbaar
 EAN-code: 4242005133888
 Aansluitvermogen: 119 W
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Onderbouw



Serie 2, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, Wit DUL62FA21

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 250 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- 1 Motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
 - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 69.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Bediening


- Schuifregelaar voor bediening voor vermogen en verlichting
- 3 standen
- 1 x 4 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 45 lux
- Vliesfilter
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep
- Terugslagklep

Technische specificaties:


- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Afmetingen (hxbxd):
 - 15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
 - 15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
 - 15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Aansluitwaarde: 119 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Voor circulatiewerking is een koolstoffilter (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**Serie 2, Onderbouw afzuigkap, 60
cm, Wit
DUL62FA21**

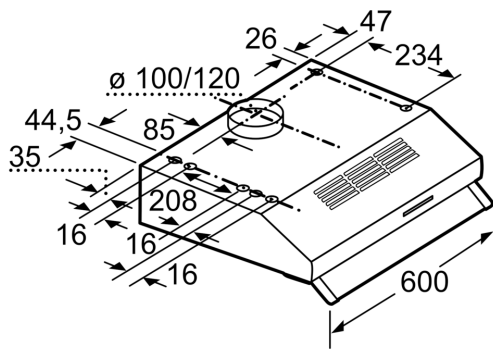

Afmeting in mm

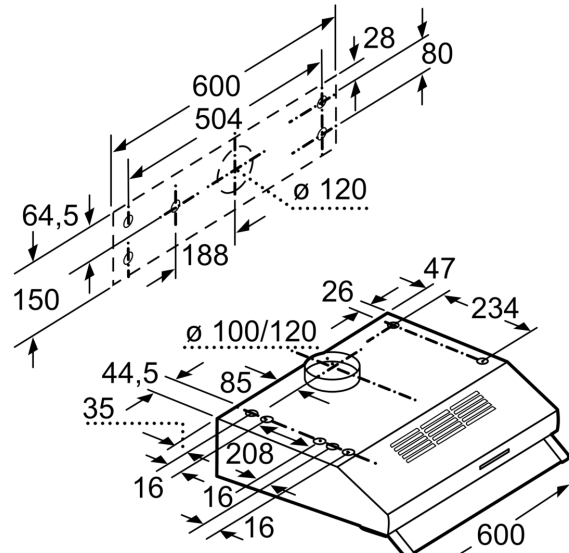

Afmeting in mm

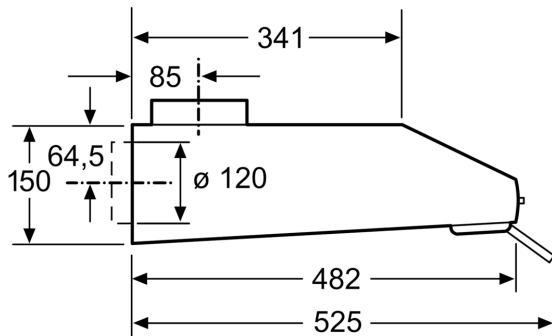

Afmeting in mm