

# KBT600XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	RVS
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709286613
Breedte afzuigkap	60 cm






## Esthetiek

Esthetiek	Universeel	Afwerking	Geborsteld
Kleur	RVS	Logo	Geëts








## Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

## Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties

	Aantal lampen	2		Vetfilters	Aluminium
	Soort verlichting	LED		Indicator vervangen filter	Ja
	Vermogen lamp	1.3 W		Afvoer	150 mm
	Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3000 °K		Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
	Capaciteit P0	820 m <sup>3</sup> /h			

Vermogen motor	230 W	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Aantal filters	2	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	260	49
Snelheid 2	358	57
Snelheid 3	473	64
Snelheid Intensief	686	72

## Meegeleverde accessoires


Schacht reductie	Ja
------------------	----

## Prestaties / energielabel

<b>A</b>		
Jaarlijks energieverbruik (AEchood)	53 kWh/a	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	29,8	Vermogensverbruik in Off modus (Po)
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	Vermogensverbruik in Stand-by modus
Lichtefficiëntie (LEC)	70,4 lux/W	Tijdstoenamefactor (F)
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Energie-efficiëntie-index
Vetfilterefficiëntie (GFE)	79,7 %	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	261 m <sup>3</sup> /h	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	473 m <sup>3</sup> /h	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	686 m <sup>3</sup> /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dB(A)	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)

## Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde	230 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1500 mm

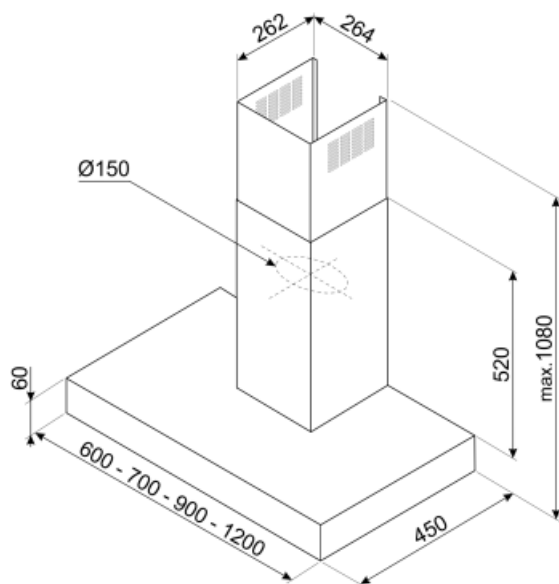

---


## Accessoires niet inbegrepen

---



### KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT\* / KBCT\* modellen. Let op, niet regenererbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.



### KITFCKBTR

Regenererbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT\* / KBCT\* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm



### KITCEKBT

Chimney extension, dimensions 261,5 \* 260 \* 830 mm suitable for T-shape hood KBT\* & KBCT\*, max hight 1380 mm Stainless Steel

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau. |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.                           |
|  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie  |  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |
|  | Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.   |  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken   |
|  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.   |   |  |