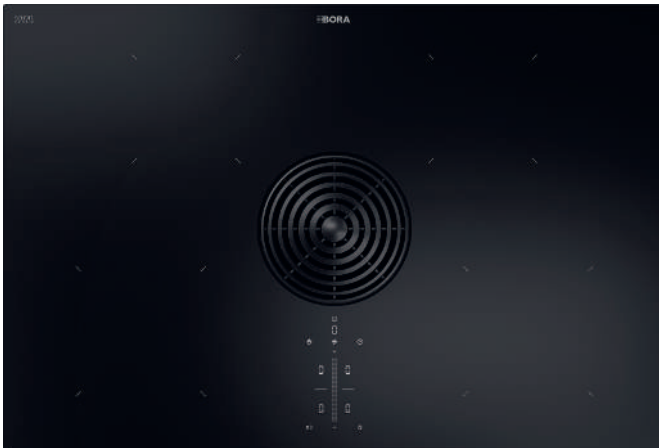


NL Productinformatieblad PURU2 / PURU2R**Glanzend glaskeramik:****PURU2**

Pure inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – recirculatie

Mat glaskeramik:**PURU2R**

Pure Rough inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – recirculatie

Algemene productinformatie:

Product:	Compact kookveldafzuigstelsysteem – Kookveld en kookveldafzuiging in één apparaat
Producthighlights:	Krachtig inductiekookveld, effectieve kookveldafzuiging inclusief roestvrijstalen vetfilter, kookveld met 4 inductiekookzones, intuïtieve touchbediening, gekleurde instroomsproeiers apart verkrijgbaar, filtervervanging van bovenaf, via de instroomopening
Uitvoering:	Recirculatiesysteem met geïntegreerd geurfilter
Minimale afmetingen voor inbouw:	Keukenkast van minstens 80 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

PURU2/PURU2R

Pure inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie

Technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning 1-fase	220 – 240 V
Frequentie	50 – 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	7360 W (4400 W / 3600 W)
Zekering/netaansluiting 3-fase	3x 16 A
Zekering/netaansluiting 2-fase	2x 16 A
Zekering/netaansluiting 1-fase	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	23,2 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveldafzuiging/kookveld	1 – 9, P
Grootte kookzones vooraan	Ø 210 mm
Grootte kookzones achteraan	Ø 175 mm
Vermogen kookzones vooraan	2300 W
Vermogen kookzones achteraan	1400 W
Vermogen kookzones vooraan powerniveau	3000 W
Vermogen kookzones achteraan powerniveau	2100 W
Filtermateriaal	Actieve kool met ionenwisselaar
Levensduur van het filter maximaal	150 h (1 jaar)
Gegarandeerde beschikbaarheidsperiode voor software-updates (vanaf de datum waarop het product uit productie wordt genomen)	5 jaar

Productbeschrijving

- Connectivity en BORA Assist
- Intuïtieve driekleurige sControl+-bediening
- Compacte afmetingen
- Roestvrijstalen vetfilter
- Geïntegreerde vetopvangbak
- Effectieve geurverwijdering door actieve-koolfilter
- eSwap: eenvoudige filtervervangning

Functionies

- BORA Assist-functie Fry
- Powerniveau
- Automatische afzuiging
- Automatische naloop
- Filterconditie- en filteronderhoudsindicator
- Panherkenning
- Automatische aankookfunctie
- warmhoudfunctie
- Kookzonetimer
- Pauzefunctie
- Timer

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, bedieningsvergrendeling, reinigingsvergrendeling, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling, oververhittingsbeveiliging

Leveringsomvang

Inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - Recirculatie PURU2/PURU2R, instroomsproeier PUED2, roestvrijstalen vetfilter, geurfilter GFESP, bedienings- en montagehandleiding, montagesjabloon, montageaccessoires

Accessoires

Geurfilter GFES/GFESP, roestvrijstalen vetfilter PUEF, instroomsproeier PUED2, PUXED2, tape UDB25, kookveldframe KFR760AB, zijlijsten USL515/USL515AB

Product- en ontwerpinformatie

- De klant moet zelf voor de netaansluitkabel zorgen.
- Netaansluitingsbox vooraan
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- De luchtreinigingsbox is voorzien van een telescopisch kanaal voor aansluiting op de achterwand van het korpus (uittrekbaar tot 80 mm)
- Met behulp van een extra verlengstuk PULBTA (verkrijgbaar als accessoire) kan het telescopisch kanaal met nog eens 105 mm worden verlengd
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd
- Na alle montagewerken moet het toestel met zwarte, hittebestendige siliconenkit worden gevoegd.

