

Versie	Werkblad - 76 cm - Mat zwart / witte LED's - 600 m3/h
Ontwerp	Falmec Lab
Collectie	Kookplaat met afzuiging

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen / Afwerkingen	Zwart "mat" glaskeramiek
Gegevens	Timer Automodus (kookafhankelijke zuigkrachtregeling) Flex Oppervlakte Technologie Luchtschuifstelsel om de aanzuiging te richten Vloeistofopvangbak
Bediening	Schuifregelaar aanraken 9 kookniveaus + boost
Werksmodus	Easy - recirculatie
Filter	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Carbon.Zeo Microtech filter regenererbaar
Potenza	Vermogensbeheer van 2,8 kW tot 7,4 kW
Motor	Borstelloze motor
Afmetingen	76 cm
Kookfuncties	Restwarmte-indicator Terugroepfunctie Warmhoudfunctie (44°) Automatische potdetectie Automatische uitschakeling met timer (voor elke kookzone) Bedieningsslot / kinderbeveiliging Pauzefunctie Brugfunctie



De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.

ENERGIE EN AANSLUITING


Maximale capaciteit	7560 W
Spanning/Frequentie	220-240V 50-60Hz
Spanning / Frequentie	Shuko

MOTOR


Motor	Borstelloze motor 600 m³/h
Maximale capaciteit	515 m³/h I.E.C.61591
Maximaal geluid	69 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energie klasse	A+

GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht	28.6 kg
Gewicht	22.5 kg
Volume	0.24 m3
Verpakking afmeting	L 1055 x H 377 x P 610 mm

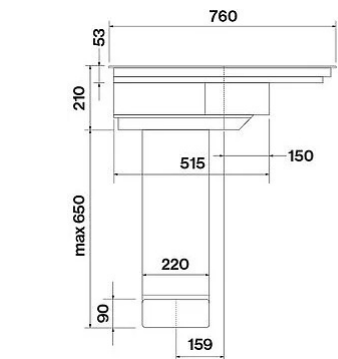


Vooraanzicht

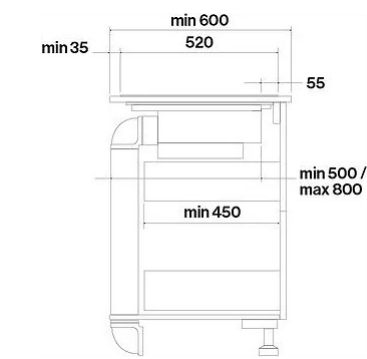


Zijaanzicht




Bovenaanzicht




Opbouw installatie



Afmetingen van het gat



Vlak inbouw installatie




Afmetingen van het gat

OPTIE ACCESSORIES

Code	Beschrijving
KACL.1043	Carbon.Zeo Microtech filter regenereerbaar (1x)
KACL.1036	Anti-geluidsverdeler
KACL.155#NF	Zwart frame - 84 cm

CAPACITEIT / DRUK

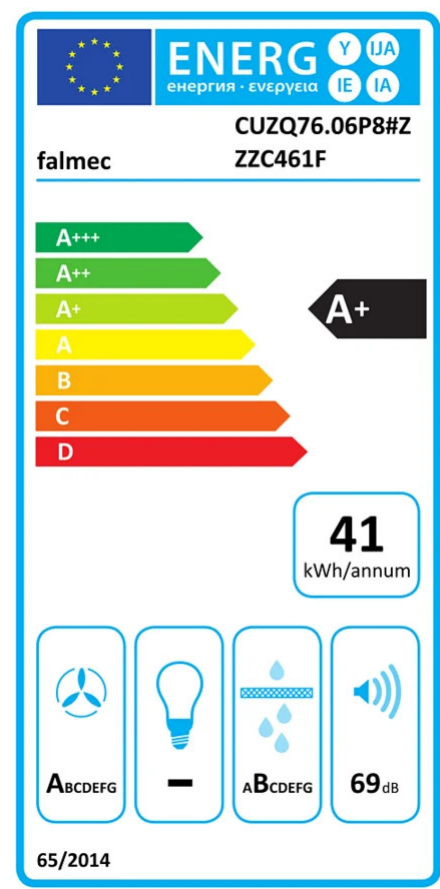

PF		
S	Falmec Lab	
M	Werkblad - 76 cm - Mat zwart / witte LED's - 600 m3/h	
AEC	41.4	kWh/a
EEC	A+	
FDE	34.8	
FDEC	A	
LE		
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	250	m³ /h
Qmax	495	m³ /h
Qboost	515	m³ /h
SPEmin	57	dBa
SPEmax	69	dBa
SPEboost	70	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	39	
Qbep	305	m³ /h
Pbep	665	Pa
Qboost	515	m³ /h
Wbep	162	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen