

MANUALE D'INSTALLAZIONE E USO

PURIFICATORE KITARIA

IT

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

KITARIA AIR PURIFIER

EN

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

PURIFICATEUR KITARIA

FR

INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANLEITUNG

LUFTREINIGER KITARIA

DE

INSTALLATIEHANDLEIDING EN GEBRUIKSAANWIJZING

KITARIA-REINIGER

NL

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

PURIFICADOR KITARIA

ES

MANUAL D'INSTAL·LACIÓ I ÚS

PURIFICADOR KITARIA

CA

MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

PURIFICADOR KITARIA

PT

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

KITARIA LUFTRENARE

SV

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОЧИСТИТЕЛЬ KITARIA

RU

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

KITARIA-LUFTRENSER

DA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

OCZYSZCZACZ POWIETRZA KITARIA

PL

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KITARIA-ILMANPUHDISTIN

FI

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

KITARIA LUFTRENSER

NO



دليل التركيب والاستخدام




لمنقي الهواء KITARIA

AR



Model: KITARIA

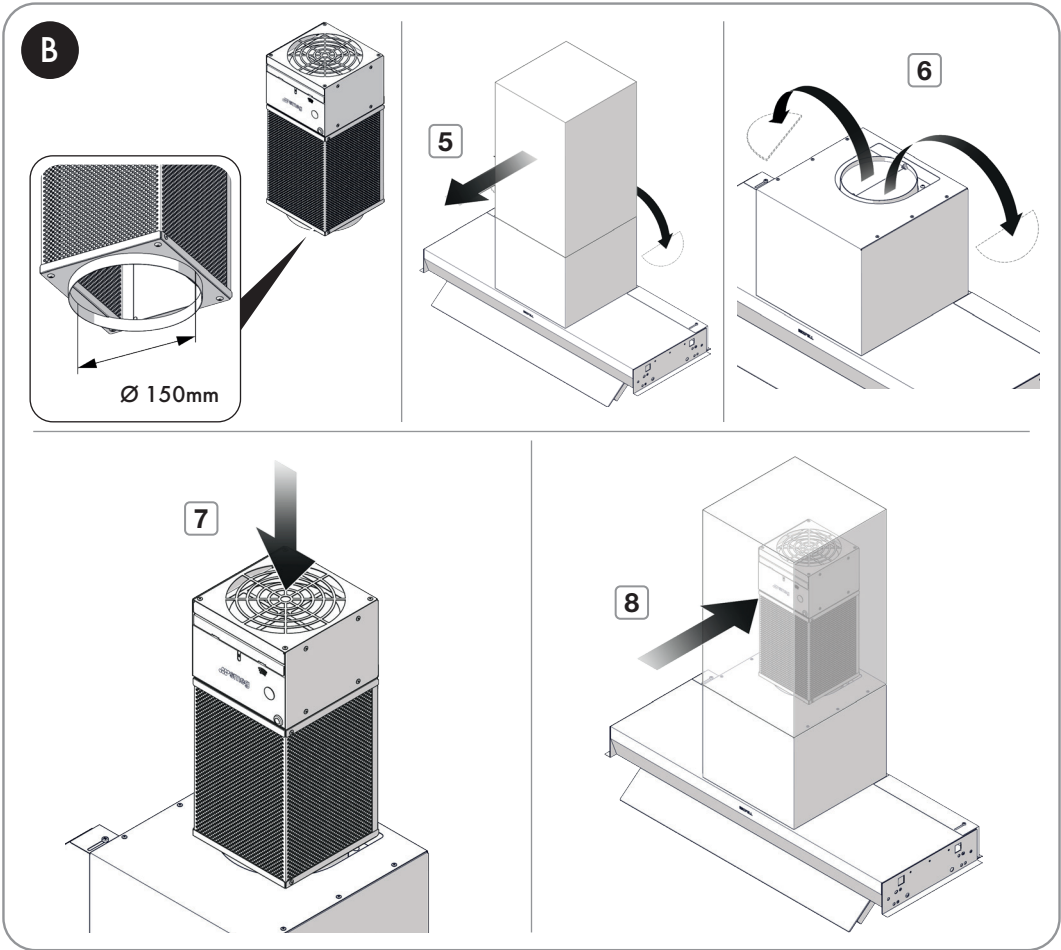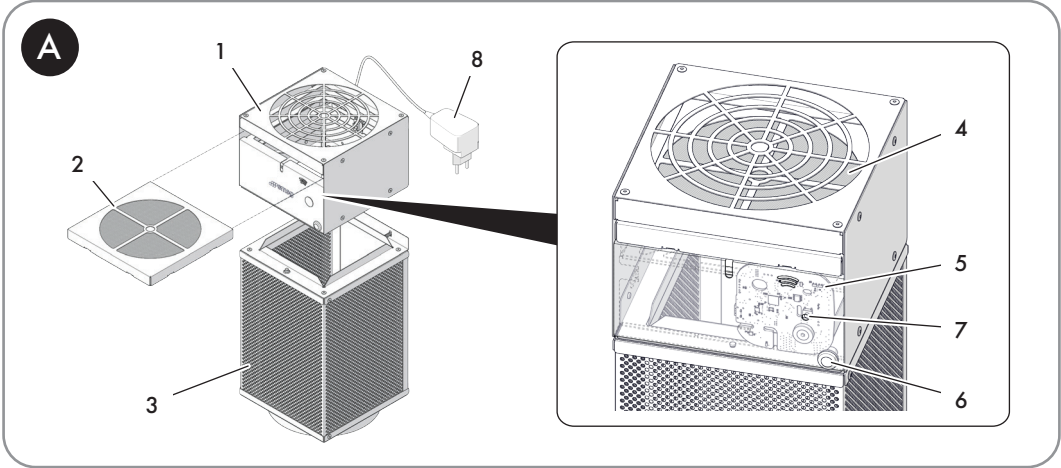

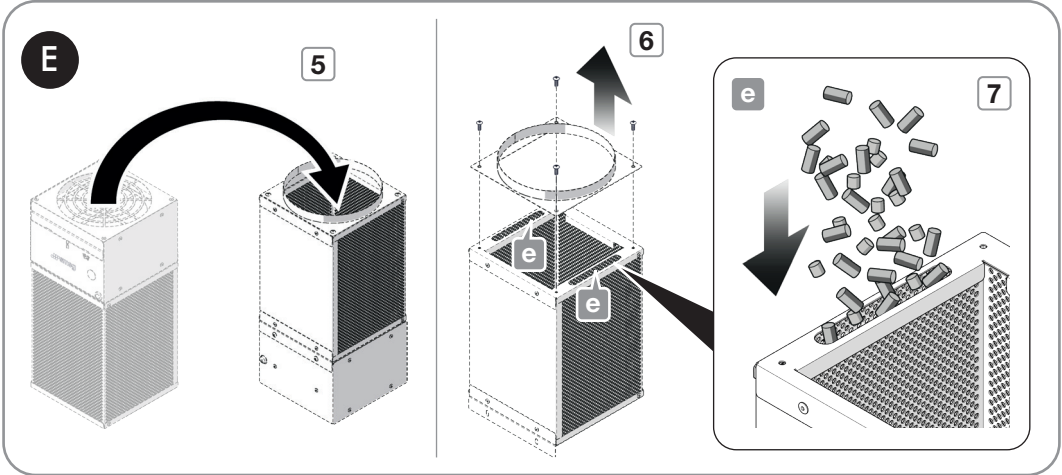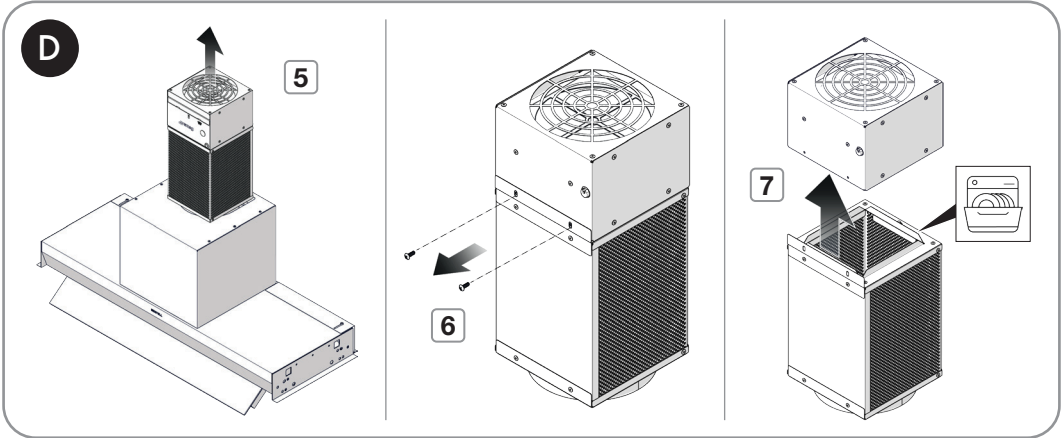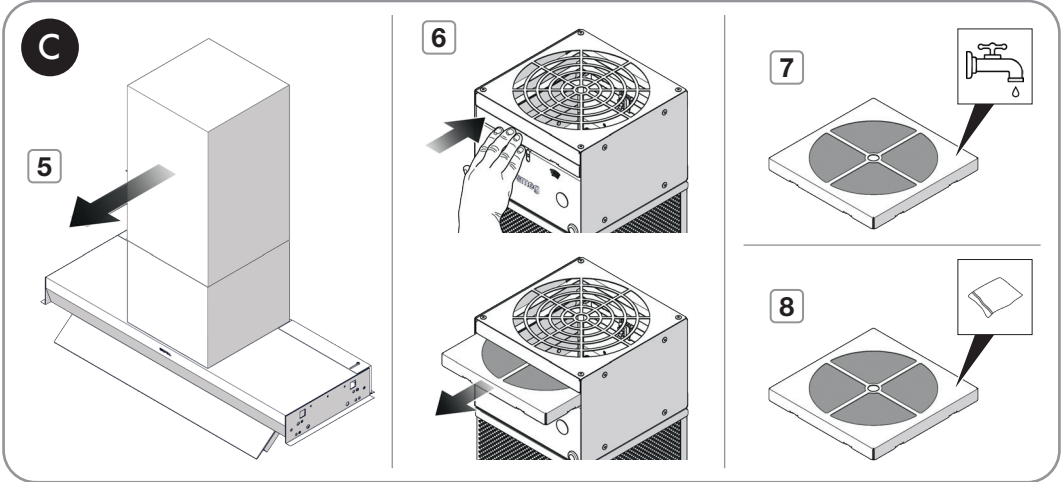

Informazioni importanti per l'utente
 Important information for the user
 Informations importantes pour l'utilisateur
 Wichtige Informationen für den Benutzer
 Belangrijke informatie voor de gebruiker
 Información importante para el usuario
 Informació important per a l'usuari
 Informações importantes para o utilizador
 Viktig information för användaren
 Важная информация для пользователя
 Viktig information til brugen
 Ważne informacje dla użytkownika
 Käyttäjälle tärkeä tietoja
 Viktig informasjon til brukeren
 معلومات هامة للمستخدم



Avvertenze / Instructions / Avertissements / Hinweise / Waarschuwingen /
 Advertencias / Advertisments / Advertências / Anvisningar / Предупреждения /
 Bemærkninger / Ostrzeżenia / Varoitukset / Advarsler / تحذيرات



Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Beschrijving /
 Descripción / Descripció / Descrição / Beskrivning / Описание /
 Beskrivelse / Opis / Kuvaus / Beskrivelse / الوصف



Uso / Use / Utilisation / Verwendung / Gebruik / Uso / Ús / Utilização /
 Användning / Использование / Anvendelse / Użytkowanie / Käyttö / Bruk / الاستخدام



Pulizia e manutenzione / Cleaning and maintenance / Nettoyage et entretien /
 Reinigung und Wartung / Reiniging en onderhoud / Limpieza y mantenimiento /
 Neteja i manteniment / Limpeza e manutenção / Rengöring och underhåll /
 Чистка и обслуживание / Rengøring og vedligeholdelse / Czyszczenie i konserwacja /
 Puhdistus ja hoito / Rengjering og vedlikehold / التنظيف والصيانة



Avvertenza di sicurezza / Safety instructions / Avertissement de sécurité /
 Sicherheitshinweise / Veiligheidswaarschuwingen / Advertencia de seguridad /
 Advertiment de seguretat / Advertência de segurança / Säkerhetsanvisningar /
 Меры предосторожности / Sikkerhedsanvisninger / Ostrzeżenia dotyczące
 bezpieczeństwa / Turvallisuuteen liittyvät varoitukset / Sikkerhetsregler / تحذيرات السلامة



Informazione / Information / Information / Information / Informatie / Información /
 Informació / Informação / Information / Информация / Informacja /
 Tietoa / Informasjon / معلومات



Suggerimento / Advice / Suggestion / Empfehlung / Suggestie / Sugerencia /
 Suggeriment / Sugestão / Råd / Рекомендация / Forslag / Porada / Neuvo /
 Råd / اقتراحات

Inhoudsopgave

1	Waarschuwingen	62
1.1	Algemene veiligheidswaarschuwingen	62
1.2	Verklaringen	64
1.3	Typeplaatje	64
1.4	Aansprakelijkheid van de fabrikant	64
1.5	Afvalverwerking	65
2	Installatie (Afb. B)	65
3	Beschrijving van het product (Afb. A)	66
4	Functionering	66
4.1	Vereisten voor de connectiviteit	68
4.2	Installatie van de APP	68
4.3	Account aanmaken	68
4.4	Registratie van het product	69
4.5	Verbinding op afstand	69
4.6	Wijzigen access point	70
4.7	Informatie over de verbinding	70
4.8	Software-updates	70
4.9	Resetten van het product	71
4.10	Verwijdering van product	71
4.11	Verwijderen van gebruikersaccount	71
5	Reiniging en onderhoud (Afb. C-E)	72
6	Productfouten	73



Waarschuwingen



AANDACHT

KITARIA kan alleen worden gemonteerd op kappen die in de filtermodus zijn geïnstalleerd.

De merken Apple, App Store en iOS zijn eigendom van Apple Inc. De merken Google Play Store en Android zijn eigendom van Google Inc. Wi-Fi is een merk van Wi-Fi Alliance. Bluetooth Low Energy is een merk van Bluetooth SIG.

KLANTENSERVICE

We raden altijd het gebruik van originele reserveonderdelen aan. Voordat u contact opneemt met de servicedesk moet u de volgende gegevens bij de hand hebben:

model, serienummer. De informatie is te vinden op het typeplaatje op de achterkant van het product.

1 Waarschuwingen

Lees de meegeleverde instructies zorgvuldig door voordat u de apparatuur installeert en gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk als onjuiste installatie en onjuist gebruik van de apparatuur letsel en schade veroorzaakt.

Een oneigenlijk gebruik kan schade aan personen of zaken veroorzaken.

Voor het gebruik van de app zijn een WLAN-netwerk (wifi) en een internet-router nodig of een Bluetooth Low Energy-verbinding waarmee het apparaat en het mobiele apparaat verbinding kunnen maken.

Het apparaat kan offline als een niet-verbonden accessoire werken, maar kan niet via de app worden gecontroleerd als er geen wifi-verbindingen en/of Bluetooth Low Energy-verbindingen zijn.

Overeenkomstig de bepalingen van de elektromagnetische compatibiliteit behoort het apparaat tot groep 2 en klasse B (EN 55011).

Dit apparaat voldoet aan de actueel toepasselijke normen en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid.; dragers van een pacemaker wordt echter aangeraden om een minimumafstand van 30 cm tussen het werkende apparaat en de pacemaker te houden.

1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen

- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat is een accessoire dat kan worden gebruikt in combinatie met compatibele modellen van SMEG-kappen die in de recirculatiemodus zijn geïnstalleerd. Het apparaat is niet waterdicht.
- Houd de apparatuur buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Waarschuwingen



- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door volwassenen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, indien onder begeleiding en geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat.
- Kinderen niet met de apparatuur laten spelen.
- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- Voordat u KITARIA aansluit op het stopcontact, moet u ervoor zorgen dat de spanning en netfrequentie van de elektrische bron overeenkomen met het gegevensplaatje van het apparaat.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde stroomvoorziening.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van de stroomvoorziening vóór reiniging of enig ander onderhoud. Om het apparaat van het net te halen, trek niet aan de voedingskabel, maar trek rechtstreeks de stekker uit. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of een erkend servicecentrum.
- Apparaten die niet meer worden gebruikt, moeten van de netvoeding worden gehaald.
- Eventuele reparaties mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. De fabrikant en de verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen, dieren of zaken die het gevolg zijn van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden die zijn uitgevoerd door onbevoegd personeel.
- Open de structuur van het apparaat niet. Mogelijk contact met onder spanning staande elementen of eventuele wijzigingen in de elektrische en mechanische structuur kunnen gevaarlijke situaties voor de gebruiker veroorzaken en de correcte werking van het apparaat in gevaar brengen.
- Gebruik geen stoomreiniger of hogedrukreiniger.
- Neem contact op met een gekwalificeerde installateur/elektricien als er geen stopcontact in de buurt is of als er complexere installaties nodig zijn.
- De aanwezigheid van kleine zwarte agglomeraten in de verpakking of tijdens het hanteren van het apparaat is te wijten aan de lekkage van actieve koolstof. Deze deeltjes zijn volledig onschadelijk en mogen als huisvuil worden weggegooid. De lekkage van deze agglomeraties doet geen afbreuk aan de werking van de KITARIA.



Waarschuwingen

1.2 Verklaringen

Verklaring art. 10.10 Richtlijn 2014/53/EU

Deze radioapparatuur is niet onderworpen aan toepasselijke beperkingen inzake ingebruikname of vergunningsvereisten voor gebruik in een van de EU-lidstaten.

Verklaring van overeenstemming

Defabrikant SMEG verklaart dat de KITARIA-radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

Technologie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.

- Frequenties: 2412-2472 MHz
- Maximaal uitgangsvermogen: +18,3 dBm
- Het apparaat werkt op een ISM-golflengte van 2,4 GHz

Technologie: Bluetooth Low Energy:

- Frequenties: 2402-2480 MHz
- Maximaal uitgangsvermogen: +7,3 dBm
- Het apparaat werkt op een ISM-golflengte van 2,4 GHz

Aangesloten op het elektriciteitsnet en in stand-by verbruikt het apparaat maximaal 2,0 W.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming kunt u vinden op het volgende internetadres:

www.smeg.com/direttiva_red

1.3 Typeplaatje

KITARIA-gegevensplaatje

- Classificatie: 5 V dc | 1,5 A | 7,5 W
- Gewicht: 3,9 kg
- Grootte: (160 x 160 x 366) mm
- Stroomtoevoer: 100 V – 240 V ac 50 – 60 Hz

1.4 Aansprakelijkheid van de fabrikant

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en voorwerpen ten gevolge van:

- een ander gebruik van het apparaat dan wordt voorzien;
- het niet doorlezen van de gebruiksaanwijzing;
- het forceren van ook slechts één deel van het apparaat;
- het gebruik van niet-originele reserveonderdelen;
- de niet-inachtneming van de veiligheidswaarschuwingen.



Bewaar deze instructies zorgvuldig. Als het apparaat aan andere mensen wordt overgedragen, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.



1.5 Afvalverwerking

Elektrische apparaten mogen niet samen met het huisvuil worden verwerkt.



Voor apparaten met dit symbool is de Europese richtlijn 2012/19/EU van toepassing.

- Alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen niet samen met het huisvuil worden verwerkt, en moeten naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. Door de correcte afvalverwerking van het afgedankte apparaat worden milieuschade en gezondheidsrisico's voor personen vermeden. Voor meer informatie over de afvalverwerking van het apparaat, kunt u contact opnemen met de gemeente, het bureau Afvalverwerking of de winkel waar het apparaat is gekocht.



Recycle materialen met dit symbool. Gooi de verpakking weg in de juiste recyclingcontainers.

2 Installatie (Afb. B)

De stroomtoevoer moet worden gegarandeerd door een stopcontact in de directe omgeving van het apparaat.

Het apparaat mag alleen op het elektriciteitsnet worden aangesloten met behulp van de meegeleverde voedingskabel.

De KITARIA-reiniger moet worden geïnstalleerd op het uitlaatkanaal van de ventilator van de SMEG-kappen.

De flens op de KITARIA heeft een diameter van 150 mm en is daarom ontworpen om op de uitlaatopening van de ventilator te worden geïnstalleerd.

Voor de installatie:

- 1) Verwijder het kanaal van de kap.
- 2) Verwijder de vlinderkleppen van de ventilator, indien geïnstalleerd.
- 3) Plaats de KITARIA door deze op het uitlaatkanaal van de motor te schuiven totdat deze stopt.
- 4) Installeer het kanaal opnieuw en zorg ervoor dat deze voldoende ventilatiespleten heeft om recirculatielucht af te voeren.





3 Beschrijving van het product (Afb. A)

- 1) Behuizing van het fotokatalytisch filter
- 2) Fotokatalytisch filter
- 3) Behuizing van de actieve koolfilter
- 4) Ledlampjes voor activering van het fotokatalytisch filter
- 5) Elektronische kaart
- 6) Statusindicator met ledlampje
- 7) Resetknop
- 8) Stroomvoorziening

4 Functionering

KITARIA is een accessoire voor het reinigen van de omgevingslucht, dat het volgende gebruikt:

- Actief koolfilter, wasbaar en regenereerbaar, om stof en geuren te verminderen.
- Fotokatalytisch filter bekleed met wolframtrioxide (WO₃), om virussen, bacteriën, V.O.S., kooldioxide (CO₂), stikstofoxiden (NOX), fijne deeltjes (PM 2.5), formaldehyde te verminderen.

KITARIA gebruikt sensoren om de volgende grootheden te meten: temperatuur, relatieve vochtigheid, totaal vluchtige organische stoffen (tVOS), schatting van de concentratie kooldioxide (CO₂).



Aandacht

De temperatuur en andere parameters die door het apparaat worden gedetecteerd, kunnen worden beïnvloed door de omgevingsomstandigheden van de kamer en het type installatie. Om nauwkeurige metingen te garanderen, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is geïnstalleerd in een ruimte met voldoende ventilatie en uit de buurt van directe warmtebronnen of tocht. Volg ook zorgvuldig de installatieaanwijzingen in de handleiding.

KITARIA kan via het wifi-netwerk met de cloud worden verbonden en de sensorwaarden en luchtkwaliteit op de app weergeven. Voor de sensorgegevens is er ook een sectie met de grafieken die de gemeten waarden als functie van de tijd weergeven.

Gebruik



Wanneer het product is verbonden met de app en de tVOS- en/of CO₂ -waarden de vooraf ingestelde drempels overschrijden, zal de app de gebruiker hiervan op de hoogte stellen met een waarschuwingsmelding.

Het fotokatalytisch filter wordt geactiveerd dankzij de verlichting met ledlampjes, die via de APP kan worden bediend. De ledlampjes branden standaard.



Als het product niet in de cloud is geregistreerd, is het niet mogelijk om de ledlampjes van de verlichting aan of uit te zetten.

De verschillende beschreven functies zijn mogelijk door het apparaat op het elektriciteitsnet aan te sluiten via de meegeleverde stroomvoorziening.



Als het product niet wordt gevoed, blijft de actieve koelfiltratie functioneren.



KITARIA geeft meldingen over zijn bedrijfstoestanden door middel van een lichtindicatie, zoals beschreven in de volgende tabel.

BEDRIJFSTOESTANDEN	
Status	Kleur
Wordt gereset	Knipperend oranje
Firmware-update	Knipperend blauw
Beschadigde sensoren	Als de ledlampjes branden: rode knop, gecombineerd met indicatie van luchtkwaliteit. Als de ledlampjes zijn uitgeschakeld: rode knop
Verbonden met de cloud	Als de ledlampjes branden: groene knop, gecombineerd met indicatie van luchtkwaliteit. Als de ledlampjes zijn uitgeschakeld: groene knop
Wordt verbonden met router/cloud	Knipperend groen
Verbonden via BLE met de APP	Constant geel
Wordt verbonden met BLE	Knipperend geel
Actief (verlichting fotokatalytisch filter ledlampjes branden)	Indicatie van de luchtkwaliteit (zie tabel op volgende pagina)



Gebruik

De luchtkwaliteit wordt aangegeven door een puls van 3-6 seconden met een kleur afhankelijk van de kwaliteit ervan.

Indicatie van de luchtkwaliteit	
Slecht	Rood
Gebrekkig	Oranje
Aanvaardbaar	Geel
Goed	Groen
Uitstekend	Wit

4.1 Vereisten voor de connectiviteit

Smartphone met besturingssysteem iOS of Android. De vereiste minimale versies van de besturingssystemen zijn beschikbaar op de link:

<https://www.smeg.com/faq/smegaria.html>

- Wifi-netwerk (band 2,4 GHz, minstens WPA2-veiligheidsinstelling) geactiveerd en beschikbaar op de plaats waar het apparaat geïnstalleerd is.
- Internetverbinding.
- Naam en wachtwoord van het wifi-thuisnetwerk, zorg ervoor dat u een voldoende veilig wachtwoord van ten minste 8 en niet meer dan 32 tekens hebt ingesteld.

4.2 Installatie van de APP

Download de app SmegAria uit de App Store of Google Play Store naar uw smartphone en installeer deze.


4.3 Account aanmaken



- 1) Start de app SmegAria.
- 2) Volg de voorgestelde stappen voor de registratie van de gebruiker.
- 3) Aan het einde van de registratie wordt een e-mail ter bevestiging naar het ingevoerde adres verzonden.



4.4 Registratie van het product

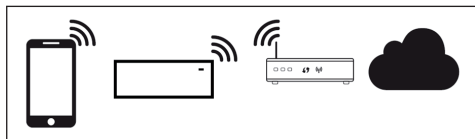

Verzeker u ervan dat u zich in de buurt van het apparaat bevindt.

- 1) Start de app Smeg Aria en selecteer de procedure voor het toevoegen van het product.
- 2) Controleer op het product of de statusindicator geel knippert.
- 3) De app zal de beschikbare producten op de verbinding zoeken en weergeven.
- 4) Selecteer het apparaat dat u wilt aansluiten; wanneer de koppeling is voltooid, verandert de statusindicator van het product van knipperend geel naar constant.
- 5) In de app verschijnt het verzoek om het serienummer van het apparaat in te voeren. Dit staat op het productetiket.
- 6) Vervolgens wordt een lijst met beschikbare wifi-netwerken voor de verbinding voorgesteld. Toets het wachtwoord van de gekozen verbinding.




Het apparaat ondersteunt netwerknamen (SSID) van maximaal 32 tekens (inclusief spaties) en minimaal de veiligheidsinstelling WPA2

- 7) Aan het einde van de procedure verschijnt in de app de melding dat er verbinding is gemaakt met KITARIA.



In de laatste fase van de registratie verbindt het mobiele apparaat zich automatisch met het originele wifi-netwerk of originele datanetwerk. De gebruiker hoeft geen handelingen te verrichten.

4.5 Verbinding op afstand

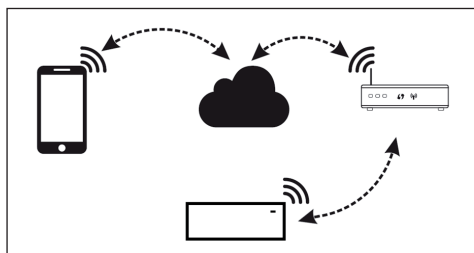

Als het apparaat geregistreerd is, kan het op elk moment op het internet worden aangesloten of ervan worden losgekoppeld.



Verbinding op afstand is alleen beschikbaar na registratie van het product.

Het apparaat verbinden:

Na registratie is het product aangesloten en blijft het voor onbepaalde tijd in deze staat. In het geval van verbindingsverlies (bijv. het uitschakelen van de router), zal het apparaat gedurende 5 minuten proberen verbinding te maken. Bij het opnieuw inschakelen, probeert het product automatisch opnieuw verbinding te maken.



Gebruik

Verbinding met het apparaat verbreken:

Stuur een opdracht naar het apparaat via de app, met behulp van de knop „Verbinding met product verbreken” die beschikbaar is in de productinstellingen.

Om de ledlampjes in-/of uit te schakelen;

Stuur een opdracht naar het apparaat via de app, met behulp van de juiste knoppen die beschikbaar zijn op de pagina die het beheer van de ventilatie beschrijft.

4.6 Wijzigen access point

Verzeker u ervan dat u zich in de buurt van het apparaat bevindt.

- 1) Selecteer in de app „Wifi-netwerk” in het menu „Productinstellingen”.
- 2) Vervolgens wordt een lijst met beschikbare wifi -netwerken voor de verbinding voorgesteld. Toets het wachtwoord van de gekozen verbinding.



Het apparaat ondersteunt netwerknamen (SSID) van maximaal 32 tekens (inclusief spaties) en minimaal de veiligheidsinstelling WPA2

- 3) Aan het einde van de procedure verschijnt in de app de melding dat er verbinding is gemaakt met het nieuwe wifi-netwerk.

4.7 Informatie over de verbinding

In de app kunt u in het menu „Productinstellingen” informatie vinden met betrekking tot de verbinding, zoals:

- registratiedatum van het apparaat;
- naam van het netwerk;
- sterkte van het wifi-sigitaal;
- MAC-adres;
- firmwareversies, waaronder die van de connectiviteitsmodule;
- IPv4- en IPv6-netwerkadressen;
- SW Compliance ID (identificatie voor de overeenstemming met de essentiële vereisten van de RED-richtlijn).

4.8 Software-updates

Af en toe worden software-updates (firmware) verbonden aan het apparaat uitgegeven.



Tijdens het downloaden en installeren wordt de connectiviteit tijdelijk onderbroken.

Downloaden

Als het apparaat op het wifi-netwerk aangesloten is, worden de updates automatisch gevonden en gedownload.

Tijdens het downloaden, knippert de statusindicator blauw.



Installatie

Zodra de download is voltooid, worden de updates automatisch geïnstalleerd.

Tijdens deze fase knippert de statusindicator blauw.

Na afloop maakt het product opnieuw verbinding met de cloud.



Nieuwe softwareversies zijn zichtbaar in het menu Productinstellingen.



Als de update mislukt, kunt u het apparaat en de connectiviteit nog steeds gebruiken. De softwareversies blijven dezelfde als de vorige.

4.9 Resetten van het product

KITARIA kan worden gereset:

- Door met behulp van een plastic tip gedurende 3 seconden op de knop aan de voorkant van het product te drukken (afb. A - 7).
- Druk vanuit de app op de knop „Product resetten” in de productinstellingen.



Het resetten verhindert de verbinding van het product tot een volgende registratie; op de app blijft het product echter zichtbaar en is het altijd mogelijk om de geschiedenis van de metingen te raadplegen.

4.10 Verwijdering van product

KITARIA kan worden verwijderd, vooral als de gebruiker besluit om het product niet meer te gebruiken.

Het verwijderen van gebruikers vindt plaats via de app in de gebruikersinstellingen. In het scherm voor het bewerken van persoonlijke gegevens kunt u met „Product verwijderen” alle gegevens verwijderen en terugkeren naar de fabrieksinstellingen.



Nadat het product is verwijderd, kan het product geen nieuwe metingen verzenden, terwijl het verbonden blijft met het Access Point.



Als een eerder geregistreerd product, dat gegevens heeft verzameld en vervolgens is verwijderd, opnieuw wordt geregistreerd, worden de eerder verzamelde gegevens niet via de app weergegeven aan de gebruiker die de laatste registratie heeft gedaan.

4.11 Verwijderen van gebruikersaccount

Het verwijderen van gebruikers vindt plaats via de app via de actie „Account verwijderen” die beschikbaar is in „Profiel bewerken” in de gebruikersinstellingen.

Na bevestiging door de gebruiker zal de verwijdering de persoonlijke en inloggegevens uit de database verwijderen.





Reiniging en onderhoud

5 Reiniging en onderhoud (Afb. C-E)

Het fotokatalytisch filter, uitgerust met een push-pull-mechanisme dat het verwijderen ervan vergemakkelijkt, kan zonder tijdslimiet worden geregenereerd met een eenvoudige reiniging met vers water. Het wordt aanbevolen om minstens één keer om de 6 maanden te reinigen, afhankelijk van de hoeveelheid vuil die zich heeft opgehoopt en het gebruik van het product.

Om het keramisch filter te reinigen (Afb. C):

- 1) Verwijder eerst het stof met een stofzuiger of een air-jet.
- 2) Was het filter onder stromend water om achtergebleven stof te verwijderen en vermijd het gebruik van gereedschap dat het oppervlak kan krassen.
- 3) Als het vuil hardnekkig is, laat het filter dan ongeveer 15 minuten weken in water op kamertemperatuur.
- 4) Verwijder voorzichtig overtollig water en veeg droog met een doek zonder te wrijven.



Aandacht

Raak het filter niet met uw blote handen aan, omdat dit de effectiviteit van de fotokatalyse kan verminderen.

Om het actieve koolfilter te reinigen (Afb. D):

- 1) Verwijder de KITARIA van de kap.
- 2) Draai de twee schroeven los om de behuizing van het fotokatalytisch filter te verwijderen.
- 3) Was de behuizing van het actieve koolfilter in een vaatwasmachine.



- Voeg geen servies toe en gebruik zeer warm water.
- U kunt ervoor kiezen om maximaal 15 minuten te drogen in een statische oven, niet geventileerd, bij een temperatuur van maximaal 60°C.
- U kunt kiezen voor natuurlijke droging en met schone doeken af te dekken, zodat stof niet wordt afgezet.
- De droging mag niet gebeuren met het gebruik van perslucht.

Om het actieve koolfilter te vervangen (Afb. E):

- 1) Verwijder de KITARIA van de kap.
- 2) Draai de KITARIA ondersteboven.
- 3) Draai de vier schroeven waarmee de flens is bevestigd los.
- 4) Verwijder de flens.
- 5) Verwijder alle gebruikte actieve koolstofkorrels door de metalen kooi om te keren.
- 6) Plaats de nieuwe actieve koolstofkorrels in de metalen kooi.
- 7) Herhaal de procedure in omgekeerde volgorde om de flens te sluiten.



Er wordt aanbevolen om het actieve koolfilter om de 6 maanden te regenereren. Het regenereerbare actieve koolfilter moet na 15 regeneraties (ongeveer 7 jaar normaal gebruik) als verbruikt worden beschouwd.

6 Productfouten

KITARIA informeert de gebruiker over de mogelijke aanwezigheid van sensorfouten door middel van de statusindicator, met een knop die rood oplicht (zie tabel „BEDRIJFSTOESTANDEN” op pagina 67).

Als het product is geregistreerd, worden de volgende foutcodes weergegeven in de app:

- E01: fout temperatuursensor
- E02: fout vochtigheidssensor
- E03: fout tVOS-sensor
- E04: fout CO₂-sensor

Neem contact op met de technische assistentie.



Oplossingen voor problemen...

Probleem	Oplossing
Fout in wifi-verbinding	Breng het apparaat dichterbij de router. Verifieer de inloggegevens van de gebruiker.
Het product detecteert het wifi-netwerk niet tijdens de registratie of normale werking.	Controleer het netwerk. Reset het apparaat.
Apparaat niet zichtbaar in de APP tijdens de registratie van het product.	Controleer of het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Benader het apparaat. Houd een maximale afstand van 10 m van het apparaat aan. Reset het apparaat.