
Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm, opbouwmontage met rand PIV975DC1E

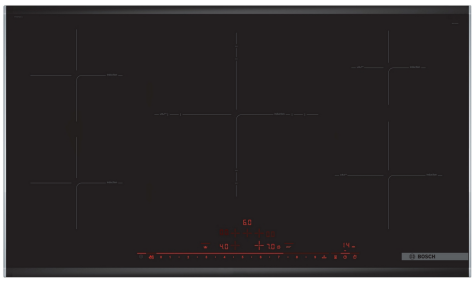

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

- **DirectSelect Premium**: een ruim, intuïtief bedieningspaneel voor complete controle.
- **Drievoudige 32 cm kookzone**: uitbreidbare kookzone voor je kleine en grote pannen.
- **PerfectFry**: aanbranden behoort tot het verleden.
- **Comfort Profile**: elegant ontwerp met aflopend front en metalen strips aan de zijkanten.
- **Power Boost**: tot wel 35% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.

Optionele accessoires

HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ394301	Verbindingslijst
HEZ9CF240	Koekenpan, gecoat 24cm Ø
HEZ9CF280	Koekenpan, gecoat 28cm Ø
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie:	kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Energiebron:	Electrisch
Aantal kookzones:	5
Inbouwafmetingen (hxbxd):	51 x 880-880 x 490-500 mm
Breedte:	916 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	51x916x527 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	126x1073x603 mm
Nettogewicht:	20.8 kg
Brutogewicht:	22.5 kg
Restwarmte indicator:	Apart
Positie bedieningspaneel:	Front
Oppervlakmateriaal:	Keramisch glas
Kleur oppervlak:	Zwart, geborsteld aluminium
Lengte elektriciteitssnoer:	110 cm
EAN-code:	4242002838854
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz

Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm, opbouwmontage met rand PIV975DC1E

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

- 90 cm: ruimte voor 5 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 1 Driekrings kookzone: Gebruik normaal tot extra groot kookgerei (bijv. paellapannen) op de uitbreidbare kookzone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone midden: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 3.3 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- DirectSelect Premium: bediening via de extra grote verlichte slider display (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up Timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Pan Boost: voor het snel opwarmen van de pan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- QuickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectFry: Braadsensor met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

Design

- Comfort Profile


Veiligheid

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces


Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 916 x 527 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11.1 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitsnoer

Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm, opbouwmontage met rand
PIV975DC1E

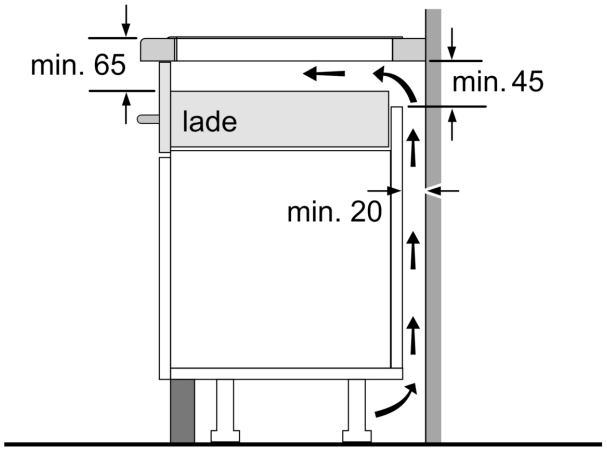


Afmetingen in mm

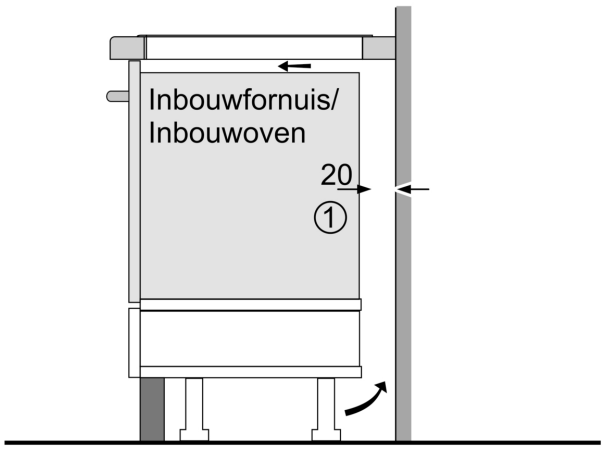

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

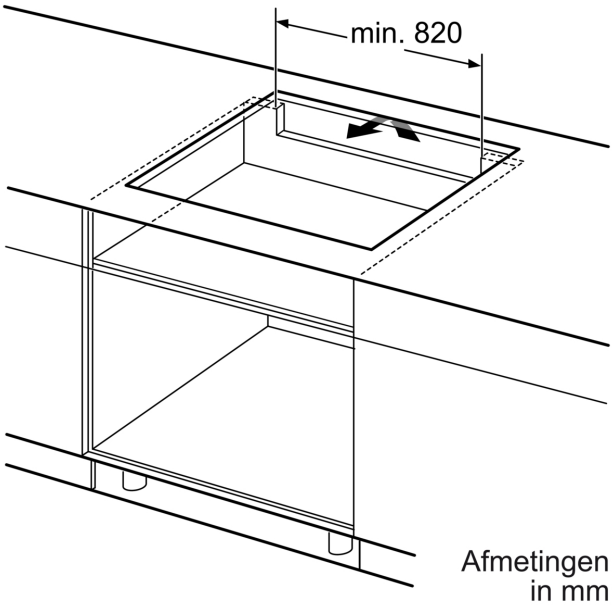

Afmetingen in mm