SIEMENS

iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak, 157.8 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI72LADE0







Inbouwkoelkast met hyperFresh Plus lade die groente en fruit langer vers houdt, de flexibele varioShelf en de softClose deursluiting.

- ✓ hyperFresh Plus: fruit en groenten blijven langer vers.
- ✓ softClosing Door: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.
- ✓ superCooling: snel koelen van verse producten.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse[1]: ..... E
Gemiddeld energieverbruik[2]: ..... 174 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte: ..... 34 l
Volume koelgedeelte: ..... 214 l
Geluidsniveau: ..... 36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse: C
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw
Meubeldeur opties: ..... Niet mogelijk
Hoogte: ..... 1578 mm
Breedte: ..... 558 mm
Diepte: ..... 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 1580x560x550 mm
Nettogewicht: ..... 56.1 kg
Aansluitvermogen: ..... 90 W
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A
Draairichting deur: ..... Rechts, verwisselbaar
Spanning: ..... 220-240 V
Frequentie: ..... 50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 230 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrooster: ..... Nee
EAN-code: 4242003876961
Merk: ..... Siemens
Productnaam: KI72LADE0
Productcategorie: ..... Koelkast
Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x Ijsblokjesbakje

4 242003 876961

Toebehoren

1 x Ijsblokjesbakje

Optionele accessoires

KS0BZS00 Heavy-duty hinge support

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

SIEMENS

iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak, 157.8 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI72LADE0

Uitrusting

Hoogtepunten
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1578x558x545 mm
- Energieklasse[1]: E
- Volume koelgedeelte: 214 l
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Ingebouwd vriesvak
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Nettogewicht: 56,1 kg

Algemeen
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier met softClose
- Type deurgreep: Geen handgreep
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse[2]: E
- Gemiddeld energieverbruik[3]: 174 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 214 l
- Volume vriesgedeelte: 34 l
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: C
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1578x558x545 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1650x620x640 mm
- Minimale nishoogte: 1580 mm
- Maximale nishoogte: 1580 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 56,1 kg
- Brutogewicht: 61,7 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

Specifieke functies
- Vershoudsysteem: hyperFresh
- superKoelen
- Type flessenhouder: Niet meegeleverd
- Bedieningsdisplay: 7 segmenten
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Koelen
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen
- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 16 uur

Connectiviteit

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[2] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.


SIEMENS


iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak, 157.8 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI72LADE0

Maatschetsen

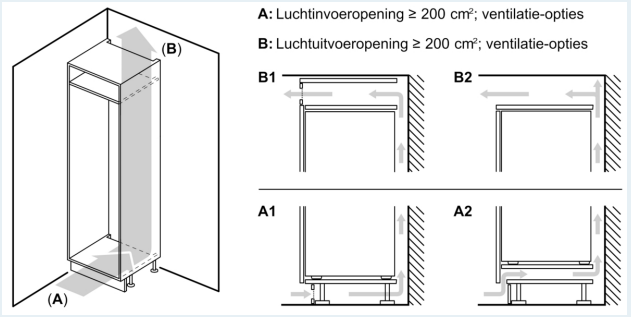

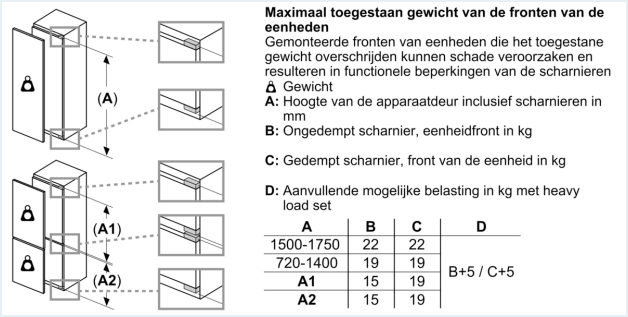


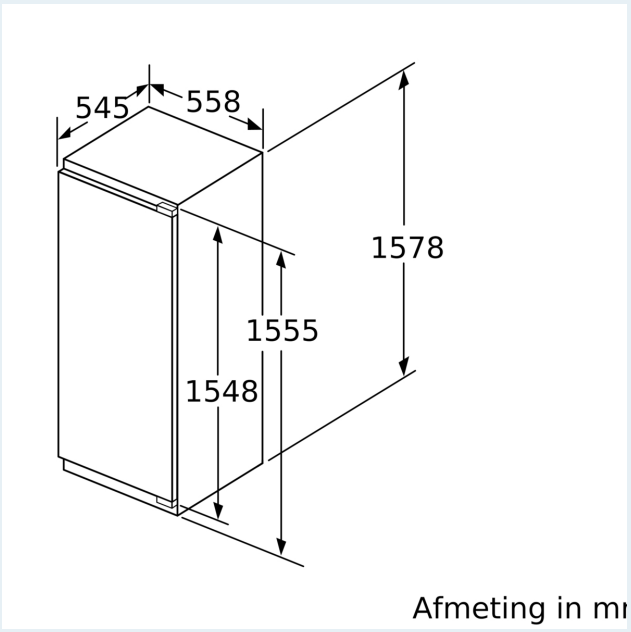

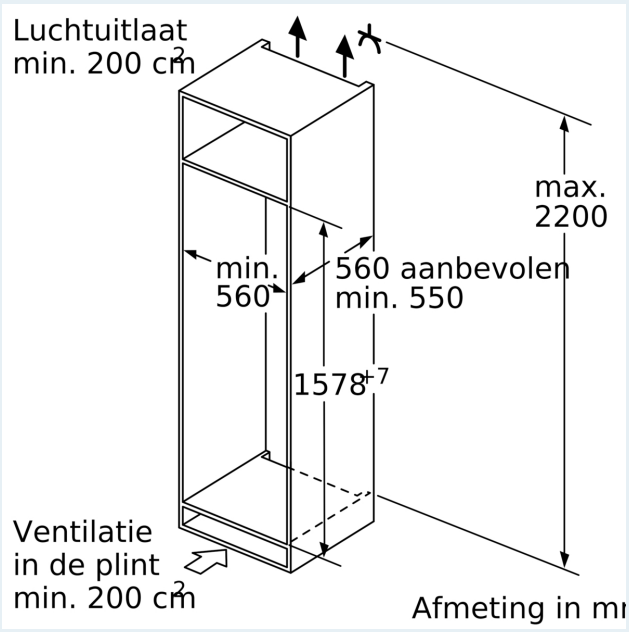


SIEMENS

Maatschetsen

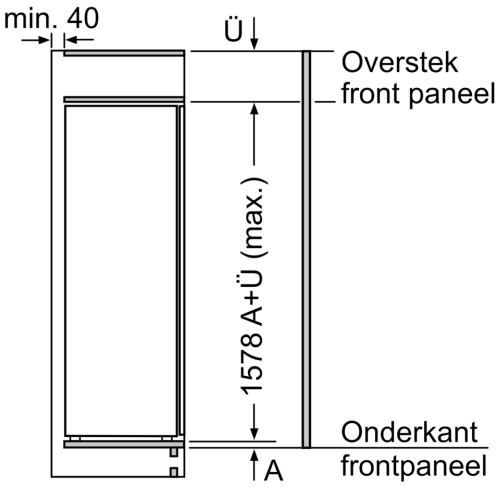

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.