Serie 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier KIS87AFE0









De Low Frost koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus bewaarsysteem houdt groente en fruit langer vers. Dankzij Low Frost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

- **VitaFresh**: groenten en fruit blijven langer vers in de vershoudlade.
- **Led Lighting**: helder en gelijkmatig licht in de koelkast.
- **Vario Zone**: meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **Big Box**: voor het stapelen van vershouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.
- **Easy Access Shelf**: uitschuifbaar glasplateau biedt betere toegang tot de inhoud van je koelkast.

Technische Data

Energieklasse[1]:	E
Gemiddeld energieverbruik[2]:	207 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	63 l
Volume koelgedeelte:	209 l
Geluidsniveau:	36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	64.0 kg
EAN-code:	4242005170425
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Nee
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

4 242005 170425

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier KIS87AFE0

De Low Frost koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus bewaarsysteem houdt groente en fruit langer vers. Dankzij Low Frost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

Hoogtepunten
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x558x545 mm
- Energieklasse[1]: E
- Volume koelgedeelte: 209 l
- Volume vriesgedeelte: 63 l
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging

Algemeen
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier
- Type deurgreep: Geen handgreep
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse[2]: E
- Gemiddeld energieverbruik[3]: 207 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 209 l
- Volume vriesgedeelte: 63 l
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: C
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x558x545 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 64,0 kg
- Brutogewicht: 69,0 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

Specifieke functies
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Flex Interior
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging
- Bedieningsdisplay: 7 segmenten
- BigBox
- SuperKoelen
- SuperVriezen
- VarioZone

Koelen
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 5
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 4
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen
- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 12 uur
- Aantal vrieslades: 2
- Aantal vriesvakken met klep: 0
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1


Connectiviteit


[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.


Serie 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier
KIS87AFE0

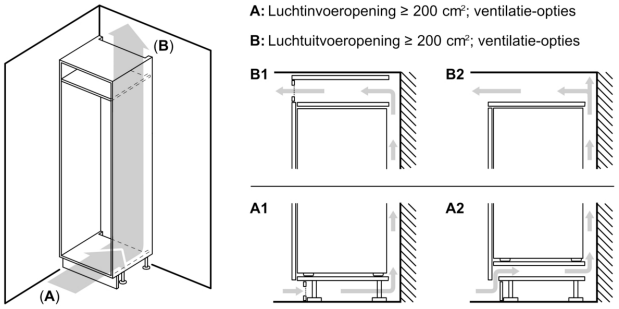




Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren
Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

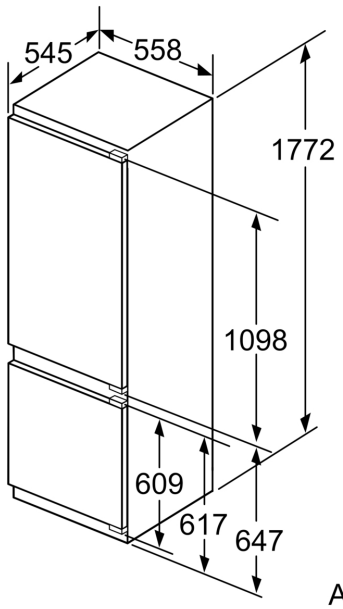

Afmeting in mm

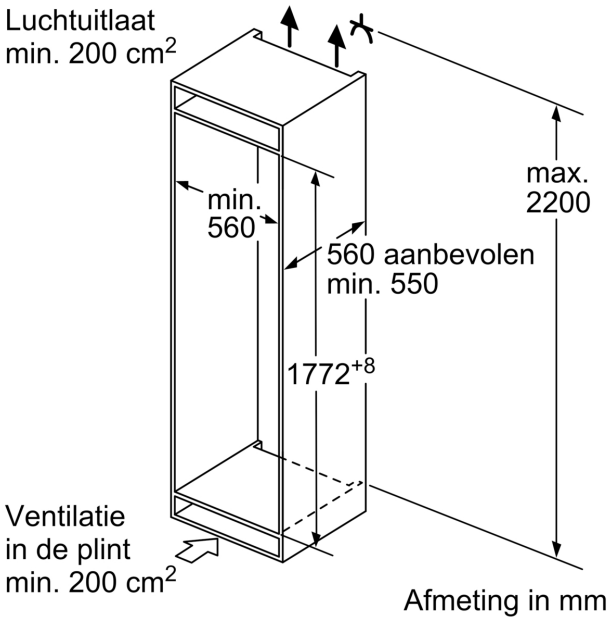


Afmeting in mm

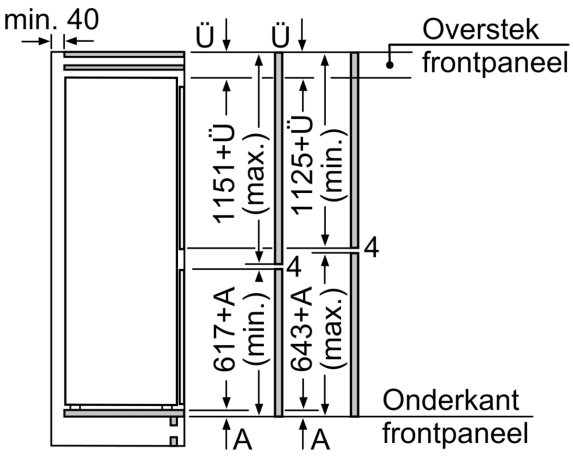

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.