Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 59.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KUL22ADD0







Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- **Made in Germany**: hoge kwaliteitsnormen, grondig getest.
- **Safety Glass Shelves**: extra sterke, stabiele plateaus van veiligheidsglas voor het veilig bewaren van al je etenswaren.
- **SuperCooling**: koelt nieuwe etenswaren sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.
- **Noise Class B (30-35 dB)**: geniet van stilte en een ontspannen sfeer bij jou thuis.Geluidsklasse B (30-35 dB): geniet van stilte en een ontspannen sfeer bij jou thuis.Geluidsklasse B (30-35 dB): geniet van stilte en een ontspannen sfeer bij jou thuis.
- **Led Lighting**: helder en gelijkmatig licht in de koelkast.

Technische Data

Energieklasse[1]:	D
Gemiddeld energieverbruik[2]:	119 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	17 l
Volume koelgedeelte:	93 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	820 mm
Breedte:	598 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	820x600x550 mm
Nettogewicht:	30.7 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	1
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242005389643
Merk:	Bosch
Productnaam:	KUL22ADD0
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjesbakje

4 242005 389643

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 59.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KUL22ADD0

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

Hoogtepunten
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 820x598x548 mm
- Energieklasse[1]: D
- Volume koelgedeelte: 93 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Ingebouwd vriesvak
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging
- Nettogewicht: 30,7 kg

Algemeen
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier met SoftClose
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop, Via app
- Energieklasse[2]: D
- Gemiddeld energieverbruik[3]: 119 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 93 l
- Volume vriesgedeelte: 17 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Tropisch T (+16°C tot 43°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 820x598x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 890x655x625 mm
- Minimale nishoogte: 820 mm
- Maximale nishoogte: 820 mm
- Minimale nisbreedte: 600 mm
- Maximale nisbreedte: 600 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 30,7 kg
- Brutogewicht: 33,9 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

Specifieke functies
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Zeer stille werking
- SuperKoelen
- Type flessenhouder: 1 flessenrek voor 2 flessen, kunststof
- Bedieningsdisplay: LED statusindicatie
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging

Koelen
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 1
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 1
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3
- Verlichting koelgedeelte: Led met Soft Start

Vriezen
- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 9 uur

Connectiviteit
- Home Connect[4], [5]
- Home Connect toepassingen: Bediening op afstand, Remote Diagnostics
- Matter-compatibel

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

[4] Van tijd tot tijd bieden we updates om de functionaliteiten van je aangesloten huishoudelijke apparaat te behouden (met name beveiligingsupdates). Dergelijke updates ken je van je smartphone. Als je geïnformeerd wilt worden wanneer er een update gereed is voor je Home Connect-apparaat, ga je als volgt te werk: Download de Home Connect-app en registreer en verbind het apparaat in de app. Meer informatie is dan beschikbaar in de Home Connect-app.

[5] Sommige van de weergegeven functies zijn alleen toegankelijk als het apparaat via internet verbonden is met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account. Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH. Ga voor meer informatie over Home Connect naar www.home-connect.com.

Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 59.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KUL22ADD0


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte


B: ≥ 560 mm (aanbevolen)

Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- or rechterzijde

Afmeting in mm

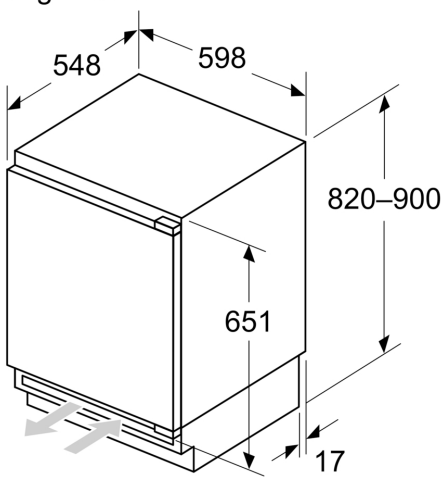


Afmeting in mm

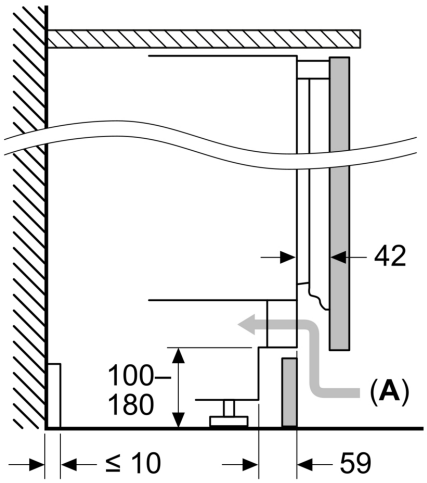

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

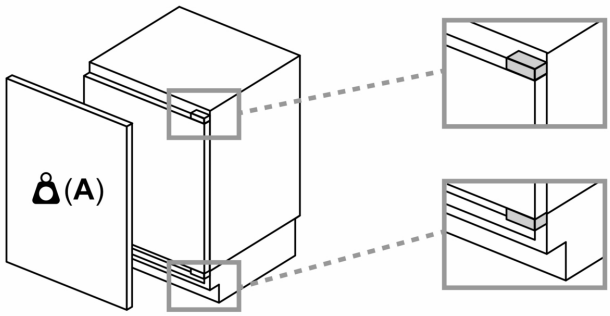

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg